

Mincovní a žetonové automaty pro jednofázový spotřebič 230 V SLZA 41, SLZA 41Z



SLZA 41




SLZA 41Z

Vlastnosti

- antivandalové provedení
- mincovní a žetonové automaty pro ovládání jednofázového spotřebiče 230 V
- po vhození mincí nebo žetonu uživatelem sepne automat stykač jednofázového zařízení (např. pračka) na zaplacený čas
- v průběhu používání lze přihozením dalších mincí čas prodlužovat
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů na displeji uvnitř automatu pomocí dálkového ovladače SLD 05 (hodnota času, aktuální kurz eura)
- uzamykatelný
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Stavební připravenost

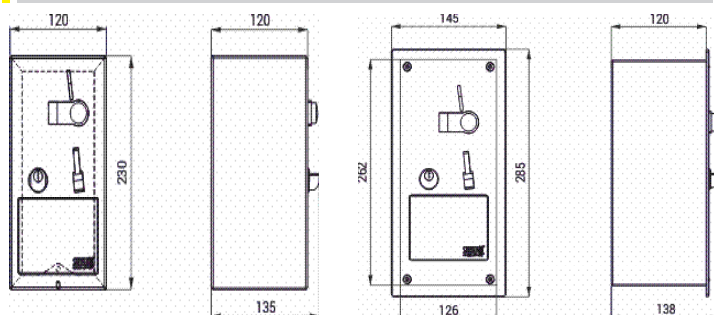

SLZA 41

SLZA 41Z

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	265 x 127 x 125 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Maximální příkon stykače	4 kW
Příkon automatu v klidovém režimu	2,5 W
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	30 s - 16 h, standardně 30 s

Specifikace dodávky

- SLZA 41 - obj. č. 88410 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)
- SLZA 41Z - obj. č. 88411 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 automat
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 automaty
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 automat
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 automaty
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 automatů
- SLD 05 - obj. č. 07050 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLZA 50 - obj. č. 88500 sada 50 ks žetonů do mincovních automatů
- SLZA 53 - obj. č. 88530 stykač 24 V DC