

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 24R, SLP 25R



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLP 24 - ALESSI
S POKLOPEM




SLP 25 - ALESSI
BEZ POKLOPU

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

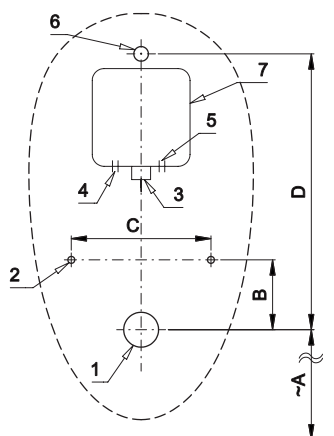

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 24/25RZ)
5 - přívod napájení 24 V DC (SLP 24/25R)
6 - vtoková armatura
7 - montážní krabice

SLP 24, 25

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - ALLESI	420	100	200	395
SLP 25 - ALLESI	420	100	200	395

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 24R, 25R	24 V DC
▪ SLP 24RZ, 25RZ	230 V AC/50 Hz
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 24R	- obj. č. 01244	keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, úchyťová sada, sifon, plastový poklop (SLP 24xx), napájecí zdroj (u variant s indexem RZ)
SLP 25R	- obj. č. 01254	
SLP 24RZ	- obj. č. 01245	
SLP 25RZ	- obj. č. 01255	

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	montážní rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem
SLR 22	- obj. č. 08220	montážní rám určený do sádkartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem

APLIKACE SANELA CONTROL ke stažení na App Store a Obchod Play