

Radarový splachovač pro pisoár O.novo (Omnia Pro) SLP 70RS



Technický list




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár O.novo (Omnia Pro) (Villeroy & Boch) č. 750700
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- při instalaci je nutné zaslepit otvory pro napouštění silikonovou zátkou (viz. montážní návod)
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

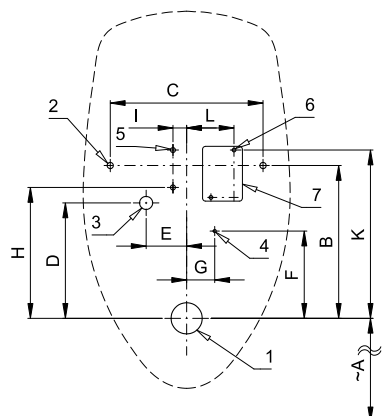

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - otvory pro hmoždinky
- 7 - napájecí zdroj

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 70 - O.novo (Omnia Pro)	390	245	245	185	65	140	45	210	22	270	76

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 70RS - obj. č. 11705 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, silikonová zátka (2 ks), rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura, s těsněním, sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 70RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 70RB)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 70RS 24 V DC
- SLP 70RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 70RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Ilustrační foto:



Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play