

Piezo nástěnné umyvadlové baterie SLU 04P17, SLU 04P25



Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití ve zdravotnictví
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

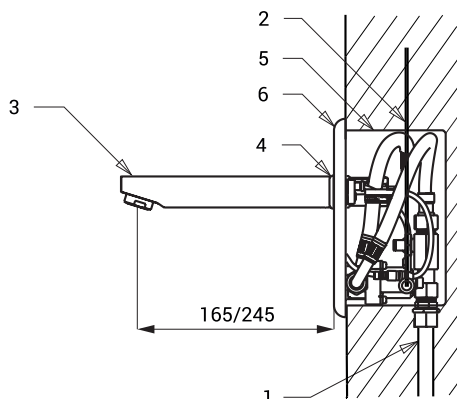

- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení (SLU 04P17, SLU 04P25)
- 3 - výtok vody
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr nerezové montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Délka výtokového ramínka	
▪ SLU 04P17	170 mm
▪ SLU 04P25	250 mm
Napájecí napětí	
▪ SLU 04P17, SLU 04P25	24 V DC
▪ SLU 04P17B, SLU 04P25B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 9 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLU 04P17 - obj. č. 53041	výtokové ramínko, nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice
SLU 04P17B - obj. č. 53043	se šroubením a elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických
SLU 04P25 - obj. č. 53042	baterií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 04P25B - obj. č. 53044	

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLD 04 - obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04 - obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A - obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B - obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min