

Automatická směšovací umyvadlová baterie SLU 76



SANELA 
we make water cool®

Technický list




zaslepení víčkem

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

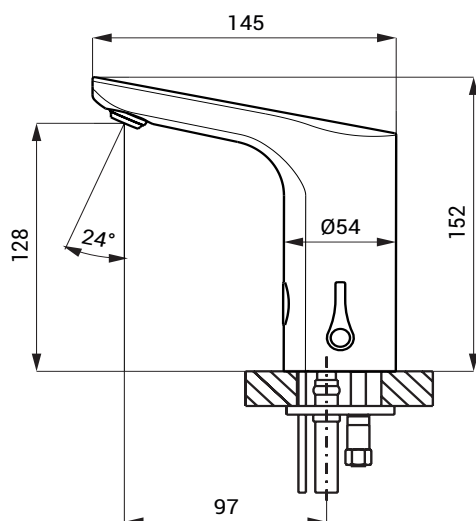

Technická specifikace

Rozměry	152 x 145 mm
Hmotnost	
▪ SLU 76	1,9 kg
▪ SLU 76B	2,04 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 76	24 V DC
▪ SLU 76B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	2 W
▪ při napájení 6 V	2 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 76 - obj. č. 03760
SLU 76B - obj. č. 03765

výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), zásepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLU 76B)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 36 - obj. č. 06360
SLA 55A - obj. č. 06550
SLA 55B - obj. č. 06551
APLIKACE SANELA CONTROL

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
dálkové ovládání pro nastavení parametrů
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
úsporný perlátor 3,8 l/min
úsporný perlátor 1,9 l/min
ke stažení na App Store a Obchod Play