

## Technický list




SLS 02PT

## Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

## Stavební připravenost

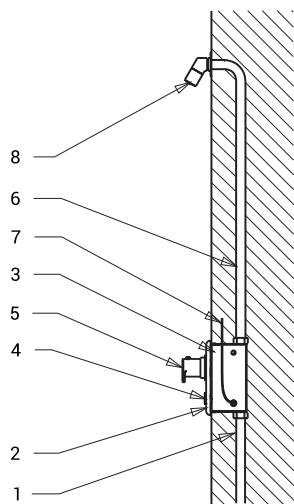

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - termostatická kartuše
- 6 - výtok vody
- 7 - přívodní napájení
- 8 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)

výstup vody



teplá voda      studená voda

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PTB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Přůtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vnější závit G 3/4"

## Specifikace dodávky

**SLS 02PT** - obj. č. 12024 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší, 4 ks alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh  
**SLS 02PTB** - obj. č. 12025 (SLS 02PTB)

## Doporučené příslušenství

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
<b>SLZ 06</b>	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
<b>SLD 04</b>	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
<b>SLA 03</b>	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
<b>SLA 13</b>	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
<b>SLA 14</b>	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
<b>SLA 39</b>	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
<b>SLA 40</b>	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
<b>SLA 36</b>	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V 2700 mAh (u variant s indexem B)
<b>SLA 64</b>	- obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu