

Nerezový pisoár s automatickým skrytým splachováním SLPN 09C

Technický list




SLPN 09C

Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

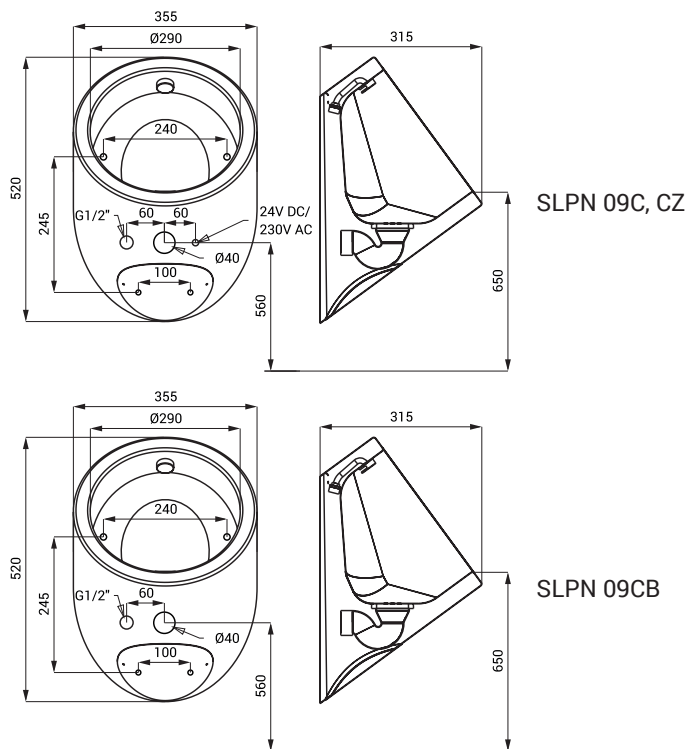

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměry

- SLPN 09C 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CZ 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CB 520 x 355 x 315 mm

Hmotnost

- SLPN 09C 7,04 kg
- SLPN 09CZ 7,2 kg
- SLPN 09CB 7,2 kg

Napájecí napětí

- SLPN 09C 24 V DC
- SLPN 09CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 09CB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLPN 09C - obj. č. 91093 nerezový pisoár se splachovací hlavicí, elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchytová sada, sifon, 4 ks AA alkalických baterií
- SLPN 09CZ - obj. č. 91095
- SLPN 09CB - obj. č. 91094 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 09CB), napájecí zdroj (SLPN 09CZ)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLR 10 - obj. č. 08100 montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)