

# Nerezový pisoár s automatickým skrytým splachováním SLPN 07C

## Technický list





SLPN 07C

## Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozměry

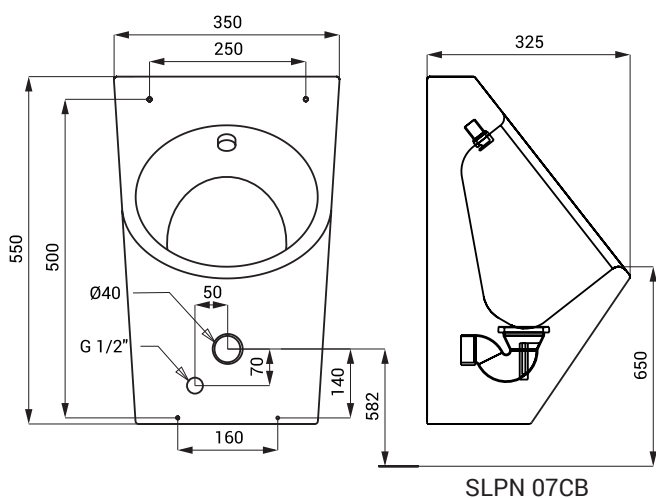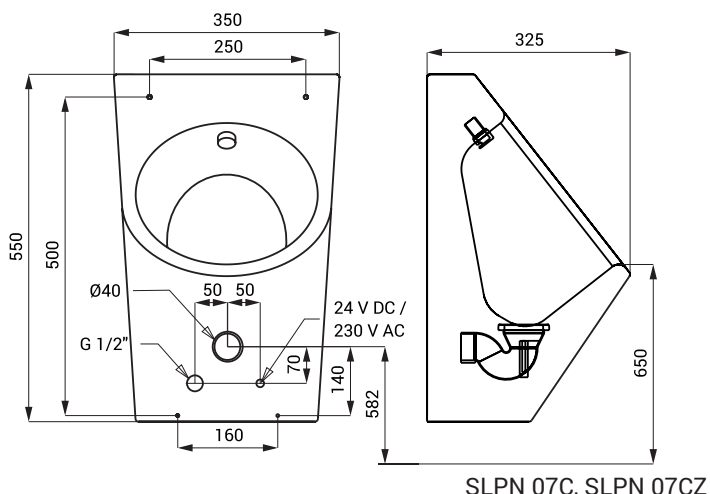

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	
▪ SLPN 07C	550 x 350 x 325 mm
▪ SLPN 07CZ	550 x 350 x 325 mm
▪ SLPN 07CB	550 x 350 x 325 mm
<b>Hmotnost</b>	
▪ SLPN 07C	8 kg
▪ SLPN 07CZ	8 kg
▪ SLPN 07CB	8 kg
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLPN 07C	24 V DC
▪ SLPN 07CZ	230 V AC/ 50 Hz
▪ SLPN 07CB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnitřní závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLPN 07C - obj. č. 91073 nerezový pisoár se splachovací hlavici, elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon, 4 ks AA alkalických baterií  
 SLPN 07CZ - obj. č. 91075  
 SLPN 07CB - obj. č. 91074 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 07CB), napájecí zdroj (SLPN 07CZ)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 10	-	obj. č. 08100	montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)