

# Mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu SLZA 03N

## Technický list




SLZA 03N

## Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- interaktivní ovládání
- po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu ve sprše
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu)
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavební připravenost

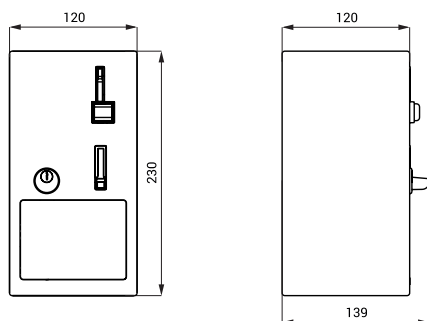

SLZA 03N

## Technická specifikace

<b>Rozměr</b>	230 x 139 x 120 mm
<b>Hmotnost</b>	4,5 kg
<b>Tloušťka materiálu</b>	1,5 mm
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	10 W (2,5 W v klidovém režimu)
<b>Druhy mincí</b>	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
<b>Nastavitelná doba zpoždění sepnutí</b>	0 - 300 s, standardně 30 s
<b>Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč</b>	10 s - 310 s, standardně 30 s

## Specifikace dodávky

SLZA 03N - obj. č. 88033 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

## Vyžadované příslušenství



SLZA 20P

88207

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 20PH

88208

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 20PT****88209**

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

*- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64***SLZA 21P****88217**

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda

**SLZA 21PH****88218**

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 21PT****88219**

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 sprchu
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 sprchy
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 sprchu
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 sprchy
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 64	-	obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů