

# Nerezový automatický pisoár SLPN 10E

## Technický list




SLPN 10E

## Vlastnosti



- antivandalové provedení
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž pomocí montážní desky a speciálních šroubů
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozměry

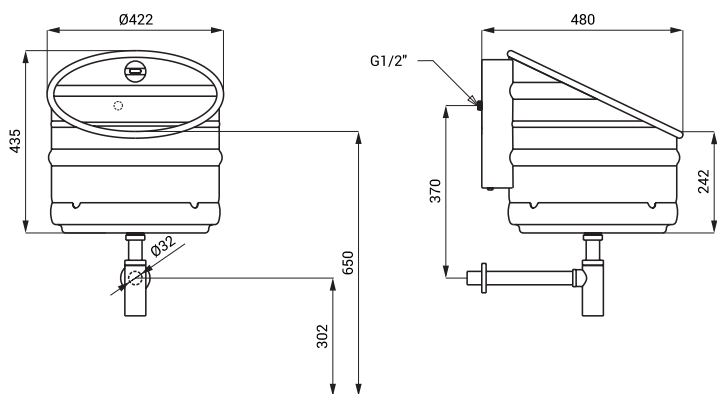

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

### Rozměry

- SLPN 10E 480 x 435 mm
- SLPN 10EB 480 x 435 mm

### Hmotnost

- SLPN 10E 10,6 kg
- SLPN 10EB 13 kg

### Napájecí napětí

- SLPN 10E 24 V DC
- SLPN 10EB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Dosah

0,6 - 0,75 m

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnitřní závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLPN 10E - obj. č. 91109 nerezový pisoár se splachovací hlavici a elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks),  
SLPN 10EB - obj. č. 91105 rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon, 4 ks AA alkalických  
baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLPN 10EB)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLR 10 - obj. č. 08100 montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)