

# Splachovače pisoárů

## SLP 02K, SLP 02N, SLP 06K



SLP 02K




SLP 02N

### Vlastnosti

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- nereaguje na procházející osoby
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- možnost vypnutí senzoru
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (SLP 06K, SLP 02NB)

### Stavební připravenost

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice se šroubením a ventilem
- 4 - snímaná oblast
- 5 - propojení s pisoárem
- 6 - přívod napájení elektroniky
- 7 - pisoár
- 8 - sifon

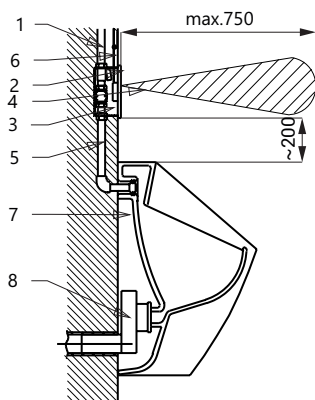

### Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	cca 140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 02K, 02N	24V DC
▪ SLP 02KZ, 02NZ	230V AC/50Hz
▪ SLP 06K	9V
▪ SLP 02NB	6V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24V DC	7W
▪ při napájení 9V/6V	3W
<b>Dosah</b>	0,3 - 0,7 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vnější závit G 3/4"

### Specifikace dodávky

SLP 02K - obj. č. 01022	lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 02KZ, SLP 02NZ), alkalická napájecí baterie SLA 29 (pouze u SLP 06K), sada 4 ks alkalických baterií SLA 36 (pouze u SLP 02NB)
SLP 02KZ - obj. č. 01023	
SLP 06K - obj. č. 01062	
SLP 02N - obj. č. 42022	
SLP 02NZ - obj. č. 42023	
SLP 02NB - obj. č. 42025	

### Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 03 - obj. č. 07030	univerzální dálkové ovládání
SLA 02 - obj. č. 06020	vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem
SLA 04 - obj. č. 06040	plastové připojení splachovače s pisoárem se zadním vtokem
SLA 29 - obj. č. 06290	alkalická baterie 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), životnost cca 1 rok při 100 sepnutích denně (SLP 06K)
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5V, 2700 mAh, (SLP 02NB)
SLR 02 - obj. č. 08020	rám do SDK pro pisoár a splachovač, který je umístěn v prostoru nad pisoárem