


Automatický splachovač pisoáru SLP 04N



Vlastnosti

- je určen pro montáž do rámců Geberit č. 457.611.00.1, č. 111.616.00.1
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)

Stavební připravenost

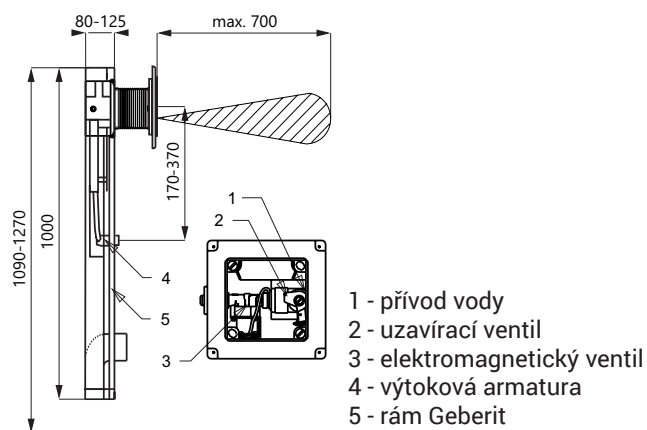

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 04N	24 V DC
▪ SLP 04NB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	výtoková armatura

Specifikace dodávky

SLP 04N - obj. č. 42042 nerezový kryt s elektronikou, šroubení, elektromagnetický ventil, 4 ks alkalických
SLP 04NB - obj. č. 42045 baterií AA, 1,5 V 2700 mAh (SLP 04NB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)