

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem

SLP 12R, 32R, 33R, 37R



SLP 12 - VILA



SLP 32 - ARQ S POKLOPEM



SLP 33 - CASA S POKLOPEM



SLP 37 - VILA S POKLOPEM
SOFT - CLOSE

Stavební připravenost

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 32 - Arq	390	195	200	420
SLP 33 - Casa	415	215	240	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

Vlastnosti




- úsporné splachování jedním litrem vody
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavení)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 12R, 32R, 33R, 37R	24V DC
▪ SLP 12RZ, 32RZ, 33RZ, 37RZ	230V AC/50Hz
▪ SLP 12RB, 32RB, 33RB, 37RB	6V
Příkon	
▪ při napájení 24V DC	8 W
▪ při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním




SLA 11

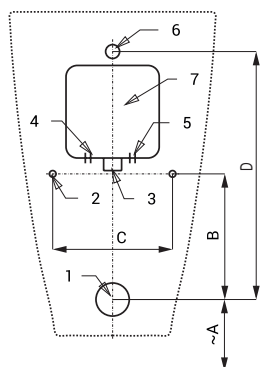


SLP 12R

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta SLP xxRZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta SLP xxR)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

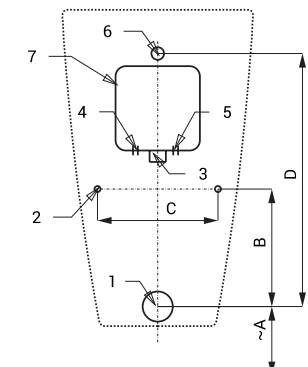


SLP 32R

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta SLP xxRZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta SLP xxR)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

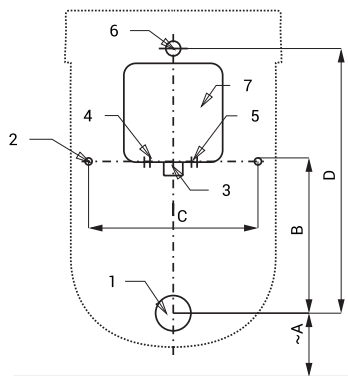

SLP 33R

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta SLP xxRZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta SLP xxR)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

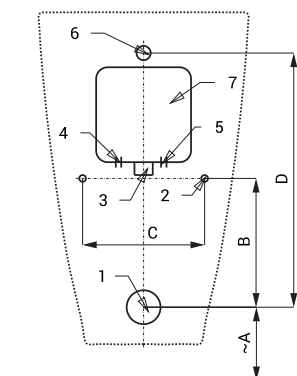

SLP 37R

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta SLP xxRZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta SLP xxR)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Specifikace dodávky

- SLP 12R - Obj. č. 01124 keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se
- SLP 32R - Obj. č. 01324 šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura
- SLP 33R - Obj. č. 01334 s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z),
- SLP 37R - Obj. č. 01374 plastový poklop (u pisoárů s poklopem), napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 mAh
- SLP 12RZ - Obj. č. 01125 (pouze u typů s indexem B)
- SLP 32RZ - Obj. č. 01325
- SLP 33RZ - Obj. č. 01335
- SLP 37RZ - Obj. č. 01375
- SLP 12RB - Obj. č. 11127
- SLP 32RB - Obj. č. 11327
- SLP 33RB - Obj. č. 11337
- SLP 37RB - Obj. č. 11377

Dopoučené příslušenství

- SLZ 01Y - Obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - Obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - Obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - Obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - Obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLA 11 - obj. č. 06110 plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
- SLA 11C - obj. č. 06113 plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLA 36 - Obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B)