

# Pisoáry s radarovým splachovačem SLP 20R, 24R, 25R



SLP 24 - ALESSI  
S POKLOPEM



SLP 25 - ALESSI



SLP 20 - ANTERO



## Vlastnosti

- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážní krabice</b>	cca 140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 20R, 24R, 25R,	24V DC
▪ SLP 20RZ, 24RZ, 25RZ,	230V AC/50Hz
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24V DC	8 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním

## Stavební připravenost

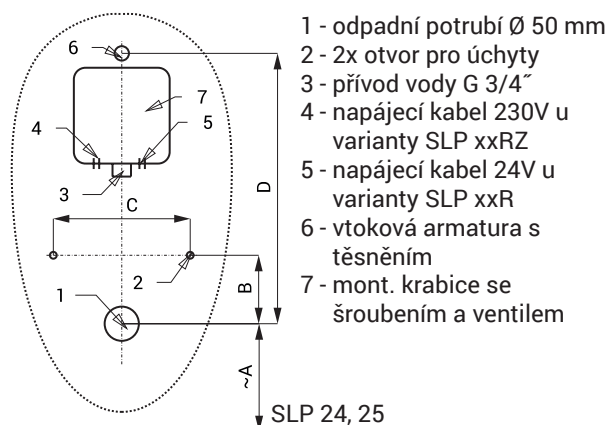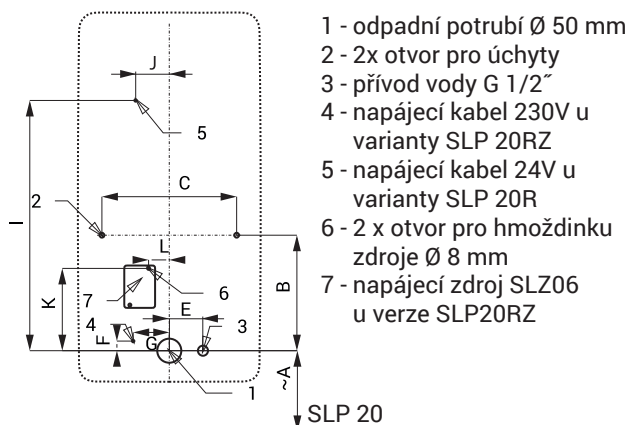

## Specifikace dodávky

SLP 20R	- obj. č. 01204	keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z)
SLP 20RZ	- obj. č. 01205	
SLP 24R	- obj. č. 01244	pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z), plastový poklop
SLP 25R	- obj. č. 01254	
SLP 24RZ	- obj. č. 01245	
SLP 25RZ	- obj. č. 01255	(u pisoárů s poklopem)

## Pisoáry s radarovým splachovačem SLP 20R, 24R, 25R, (20RZ, 24RZ, 25RZ)

### Rozměry

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 20 - Antero	350	240	280		70	20	75		520	70	171	43
SLP 24 - Alessi one(víko)	420	100	200	395								
SLP 25 - Alessi one(bez)	420	100	200	395								

### Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - **obj. č. 05012** napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - **obj. č. 05011** napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - **obj. č. 05042** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - **obj. č. 05041** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - **obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01 - **obj. č. 08010** montážní rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem