

# Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 24R, SLP 25R



SLP 24 - ALESSI  
S POKLOPEM




SLP 25 - ALESSI  
BEZ POKLOPU

## Vlastnosti

- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

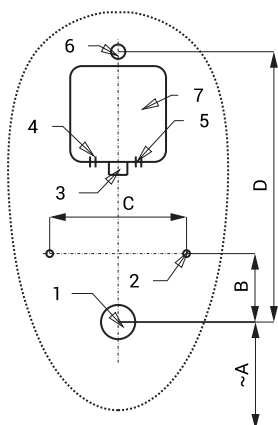

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm  
2 - otvory pro úchyty  
3 - přívod vody  
4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 24/25RZ)  
5 - přívod napájení 24 V DC (SLP 24/25R)  
6 - vtoková armatura  
7 - montážní krabice

SLP 24, 25

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - ALLESI	420	100	200	395
SLP 25 - ALLESI	420	100	200	395

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

### Rozeř montážní krabice

140 x 140 x 75 mm

### Napájecí napětí

- SLP 24R, 25R
- SLP 24RZ, 25RZ

24 V DC  
230 V AC/50 Hz

### Příkon

- při napájení 24 V DC

8 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 3/4"

### Výstup vody

vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 24R - obj. č. 01244 keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením,  
SLP 25R - obj. č. 01254 elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním,  
SLP 24RZ - obj. č. 01245 úchytová sada, sifon, plastový poklop (SLP 24xx), napájecí zdroj (u variant s indexem RZ)  
SLP 25RZ - obj. č. 01255

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítka do pisoárů - oranžové, vůně mango  
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítka do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítka do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítka do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
SLR 01 - obj. č. 08010 montážní rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem