

# Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 31RS




SLP 31 - LIVO

## Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

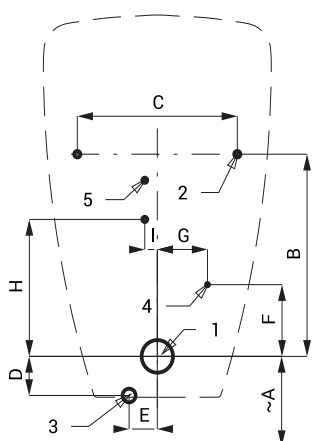

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 31

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 31 - LIVO	390	310	255	60	45	110	80	210	20

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 31RS 24 V DC
- SLP 31RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 31RB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 31RS - obj. č. 11315 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 31RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 31RB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango  
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
 SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště  
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)