


Radarový splachovač pro pisoár BALL SLP 99




Vlastnosti

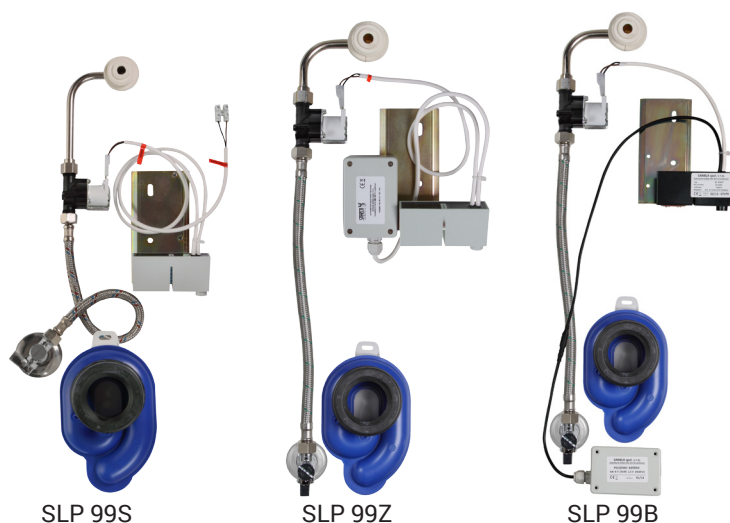

- URČENO PRO PISOÁR BALL (CÍELO)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - 24V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6V, včetně pouzdra s 4ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

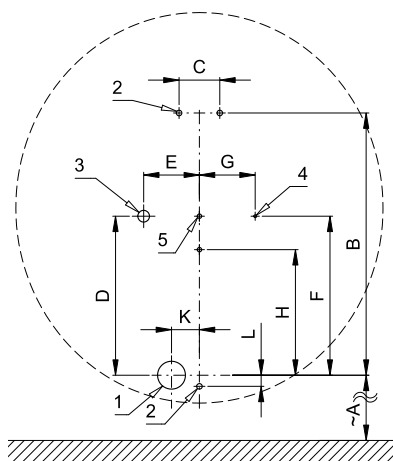

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 3x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24V nebo 230V
- 5 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S 24V DC
- SLP 99Z 230V AC/50Hz
- SLP 99B 6V

Příkon

- při napájení 24V DC 8 W
- při napájení 6V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- Průtok 12 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody vnější závit G 1/2"
- Výstup vody výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11

Specifikace dodávky

- | | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLP 99S | - | obj. č. 21992 | radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice |
| SLP 99Z | - | obj. č. 21994 | rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, integrovaný napájecí zdroj, (pouze u SLP 99Z), pouzdro na baterie, napájecí baterie 4ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh (pouze u SLP 99B) |
| SLP 99B | - | obj. č. 21996 | |

Doporučené příslušenství

- | | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů |
| SLD 04 | - | obj. č. 07040 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače |
| SLR 01L | - | obj. č. 08015 | rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště |
| SLA 11 | - | obj. č. 06110 | plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango |
| SLA 11A | - | obj. č. 06111 | plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep |
| SLA 11B | - | obj. č. 06112 | plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med |
| SLA 11C | - | obj. č. 06113 | plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny |
| SLA 36 | - | obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99B) |