


Radarový splachovač pro pisoár 1BOY00 (Catalano) č. 1BOY00 SLP 99

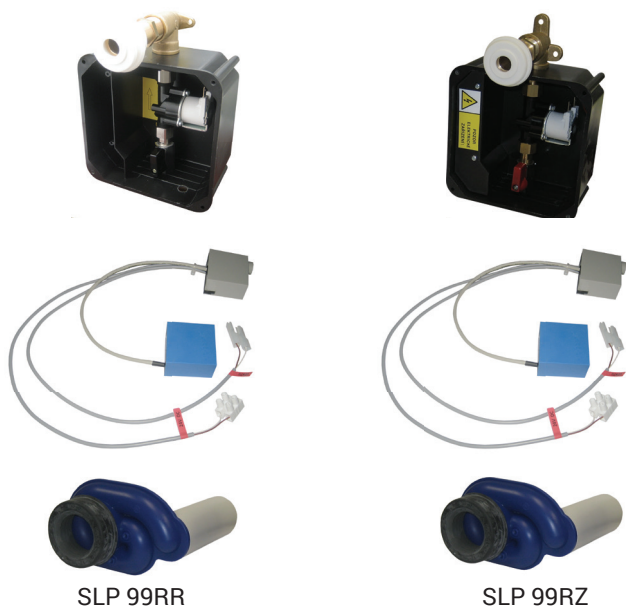

SLP 99RR


SLP 99RZ

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR 1BOY00 (Catalano) č. 1BOY00
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RR - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládní SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

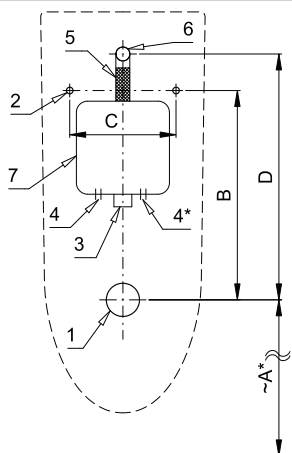

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230 V AC (SLP 99RZ)
- 4* - napájecí kabel 24 V DC (SLP 99RR)
- 5 - prodlužovací díl 50 mm, 1/2" F - 1/2" M
- 6 - výtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - 1BOY00	515	315	160	370

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměr montážního boxu

cca 140 x 140 x 75 mm

Napájecí napětí

- SLP 99RR 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 12 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

Výstup vody

vnější závit G 3/4"

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač lepený, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním
 SLP 99RZ - obj. č. 01995 a elektromagnetickým ventilem, sifon, integrovaný napájecí zdroj (SLP 99RZ)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládní pro nastavení parametrů
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádkkartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem

Automatické splachovače pisoárů