


Radarový splachovač pro pisoár Centaurus SLP 99




Vlastnosti

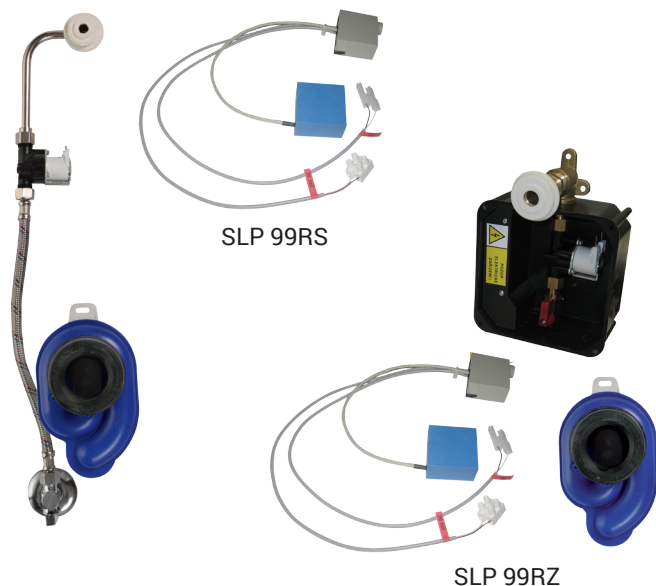

- URČENO PRO PISOÁR CENTAURUS (KERAMAG), Č. 236400
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230V AC, včetně montážní krabice s integrovaným zdrojem
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

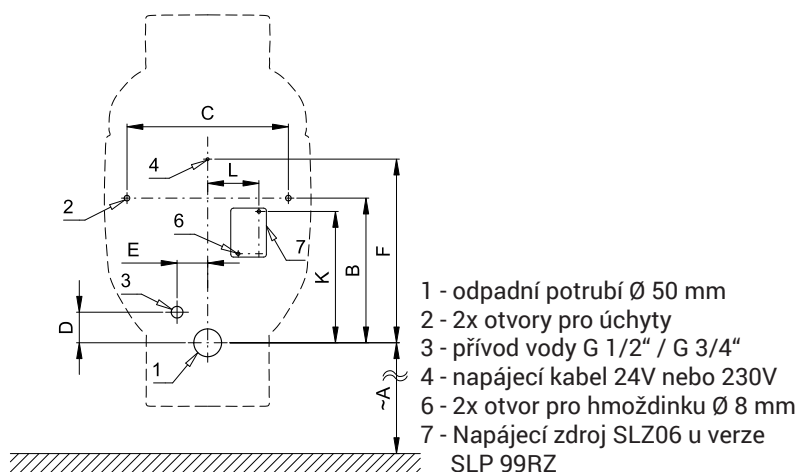

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	K	L
SLP 99 - Centaurus	320	260	290	55	55	330	236	92

Technická specifikace

Rozměr montážního boxu (SLP 99RZ)	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
• SLP 99RS	24V DC
• SLP 99RZ	230V AC/50Hz
Příkon	
• při napájení 24V DC	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min (inf. údaj)
Vstup vody (SLP 99RS)	vnější závit G 1/2"
Vstup vody (SLP 99RZ)	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11

Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 21992** radarový splachovač lepený k pisoáru Centaurus, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon
- SLP 99RZ - obj. č. 21994** radarový splachovač, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01L - obj. č. 08015** rám do sádky pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 11 - obj. č. 06110** plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111** plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112** plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
- SLA 11C - obj. č. 06113** plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny