


Radarový splachovač pro pisoár NUVOLA SLP 99

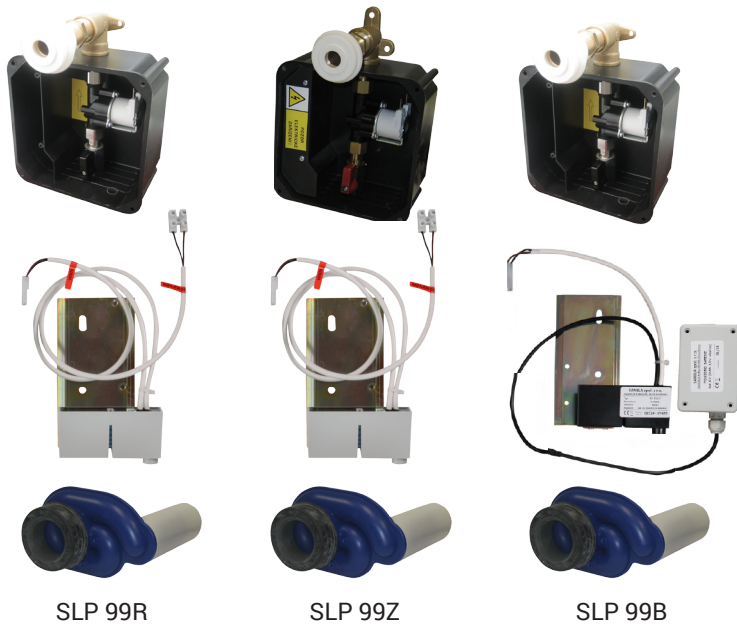


SLP 99R

SLP 99Z

SLP 99B

Stavební připravenost

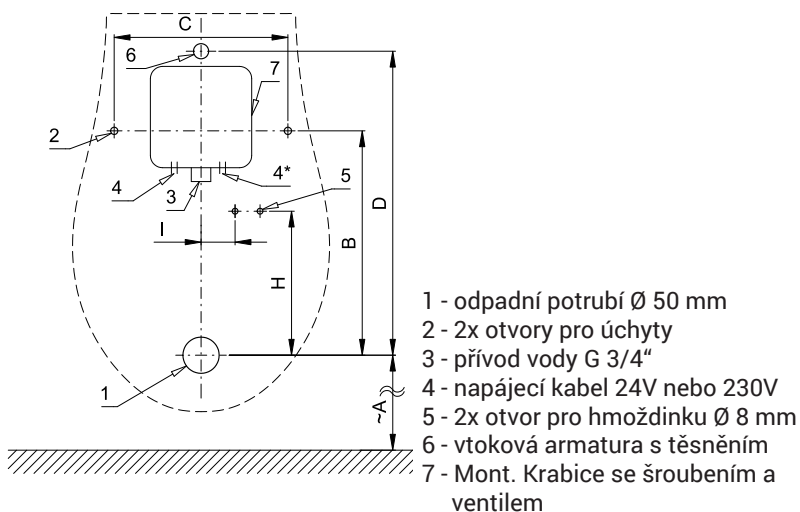

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I
SLP 99 - AZZURA	590	310	240	420	199	47

Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážní liště, montážní box s vtokovou armaturou, s těsněním
- SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilem, sifon, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 99Z),
- SLP 99B - obj. č. 21996 napájecí baterie 4ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh (pouze u SLP 99B)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkokartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 11 - obj. č. 06110 plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
- SLA 11C - obj. č. 06113 plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99B)

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR NUVOLA (AZZURA)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99R - 24V DC, součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6V, včetně pouzdra s 4ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapalinou)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Technická specifikace

Rozeř montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 99R	24V DC
▪ SLP 99Z	230V AC/50Hz
▪ SLP 99B	6V
Příkon	
▪ při napájení 24V DC	8 W
▪ při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11