


# Radarový splachovač pro pisoár Serel Smart 0129AZS SLP 99

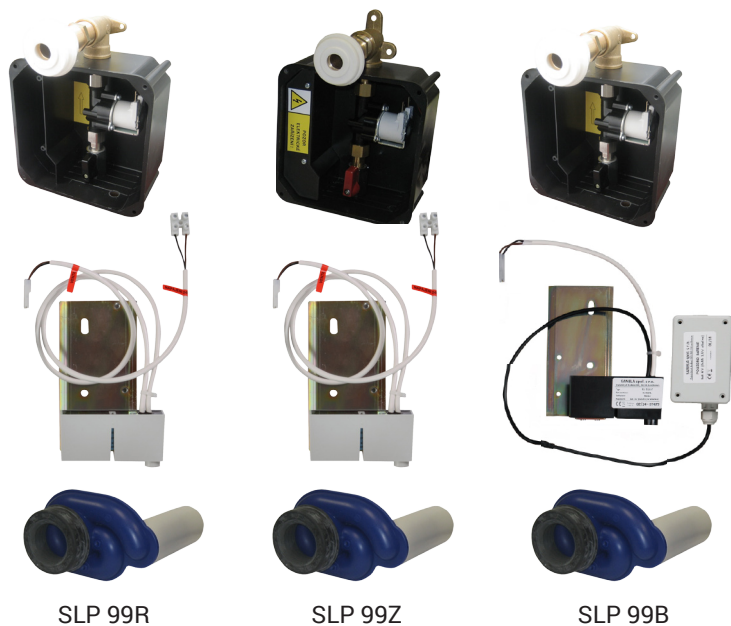


SLP 99R

SLP 99Z

SLP 99B

## Stavební připravenost

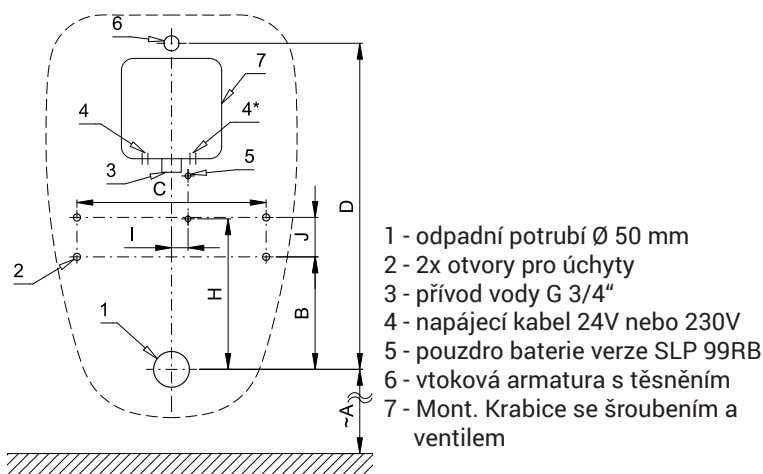

pozn. Vtokové těsnění už je součástí pisoáru

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I	J
SLP 99 - Serel Smart	425	157	264	455	210	23	55

## Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač na montážní liště, montážní box s vtokovou armaturou, s těsněním
- SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilem, sifon, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 99Z),
- SLP 99B - obj. č. 21996 napájecí baterie 4ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh (pouze u SLP 99B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99B)
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR Smart (Serel) č. 0129AZS
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99R - 24V DC, součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6V, včetně pouzdra s 4ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 99R	24V DC
▪ SLP 99Z	230V AC/50Hz
▪ SLP 99B	6V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24V DC	8 W
▪ při napájení 6V	3 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C