


# Radarový splachovač pro pisoár Style 280430

## SLP 99




### Vlastnosti

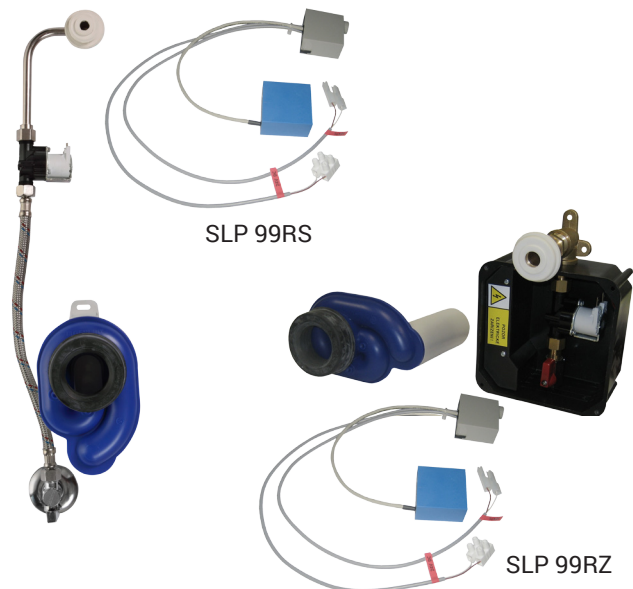

- URČENO PRO PISOÁR Style (Duravit) č.280430
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230V AC, včetně montážní krabice s integrovaným zdrojem
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

### Stavební připravenost

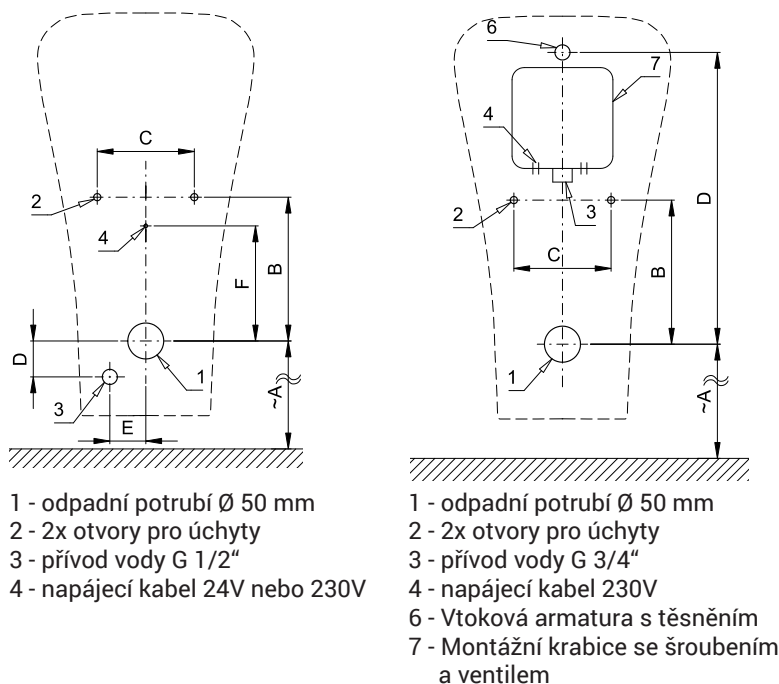

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F
SLP 99 - Style RS	470	200	135	50	50	160
SLP 99 - Style RZ	470	200	135	405		

### Technická specifikace

<b>Rozeř montážního boxu (SLP 99RZ)</b>	cca 140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 99RS	24V DC
▪ SLP 99RZ	230V AC/50Hz
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24V DC	8 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody (SLP 99RS)</b>	vnější závit G 1/2"
<b>Vstup vody (SLP 99RZ)</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11

### Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 21992** radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon
- SLP 99RZ - obj. č. 21994** radarový splachovač, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj

### Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
SLR 01L	-	obj. č. 08015	rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 11	-	obj. č. 06110	plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
SLA 11C	-	obj. č. 06113	plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny