

# Radarový splachovač pro pisoár TAURUS (Cersanit) č. T100 SLP 99



SLP 99S

SLP 99Z


SLP 99B

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR TAURUS (Cersanit) č. T100
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

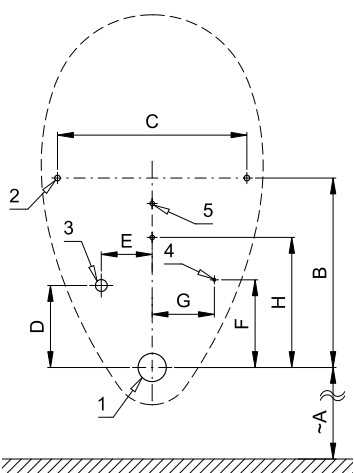

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm

| Rozměry (mm)    | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| SLP 99 - TAURUS | 440 | 335 | 330 | 145 | 90 | 155 | 110 | 230 |

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

12 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice,
- SLP 99Z - obj. č. 21994 rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon, integrovaný napájecí zdroj (SLP 99Z),
- SLP 99B - obj. č. 21996 pouzdro na baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99B)

## Doporučené příslušenství

|         |   |               |   |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů                          |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů                          |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů             |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů             |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů           |
| SLZ 06  | - | obj. č. 05060 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače                          |
| SLD 04  | - | obj. č. 07040 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                                  |
| SLA 11  | - | obj. č. 06110 | vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango                             |
| SLA 11A | - | obj. č. 06111 | vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep                          |
| SLA 11B | - | obj. č. 06112 | vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez                      |
| SLA 11C | - | obj. č. 06113 | vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny                          |
| SLR 01L | - | obj. č. 08015 | rám do sádrokartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště |
| SLA 36  | - | obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B) |