

# Nerezové pisoárové žlaby s automatickým skrytým splachováním SLPN 02C, SLPN 03C, SLPN 04C



SLPN 02C




SLPN 04C

## Vlastnosti

- antivandalové provedení
- závěsné nerezové pisoárové žlaby s integrovanou elektronikou
- reaguje pouze na použití pisoárového žlabu (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř žlabu při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozměry

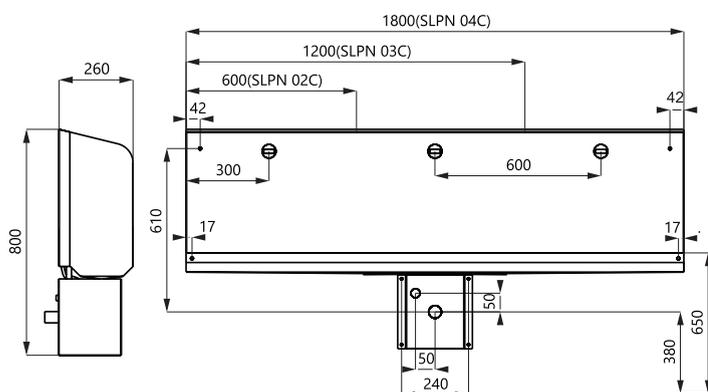

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLPN 02C, 03C, 04C 24 V DC
- SLPN 02CB, 03CB, 04CB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

### Vstup vody

- 12 l/min. (inf. údaj)
- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLPN 02C - obj. č. 91023** nerezový pisoárový žlab 600 mm se splachovací hlavicí (1 ks), elektronika (1 ks),  
**SLPN 02CB - obj. č. 91024** elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, úchyťová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 02CB)

**SLPN 03C - obj. č. 91033** nerezový pisoárový žlab 1200 mm se splachovací hlavicí (2 ks), elektronika (1 ks),  
**SLPN 03CB - obj. č. 91034** elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, úchyťová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 03CB)

**SLPN 04C - obj. č. 91043** nerezový pisoárový žlab 1800 mm se splachovací hlavicí (3 ks), elektronika (1 ks),  
**SLPN 04CB - obj. č. 91044** elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, úchyťová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 04CB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks elektromagnetických ventilů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks elektromagnetických ventilů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks elektromagnetických ventilů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks elektromagnetických ventilů
- SLZ 04X - obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks elektromagnetických ventilů
- SLZ 06 - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks elektromagnetického ventilu
- SLD 04 - obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)