

# Nerezové pisoáry s automatickým splachovačem SLPN 07, SLPN 07E




## Vlastnosti



- antivandalové provedení
- nerezové závěsné pisoáry
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- materiál 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný
- u variant SLP 07E, EB splachovač reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu

## Rozměry

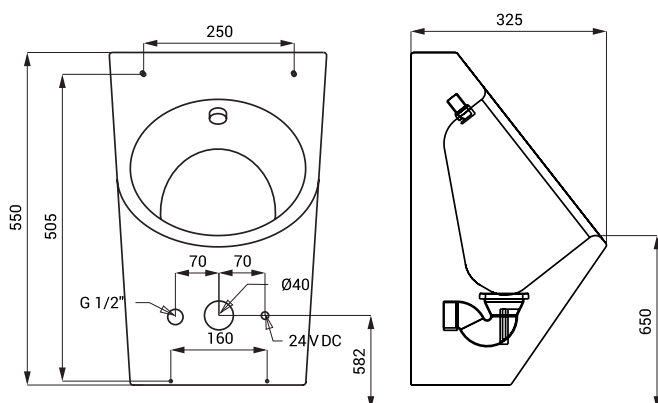

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLPN 07E 24V DC
- SLPN 07EB 6V

### Příkon

- při napájení 24V DC 7 W
- při napájení 6V 3 W

Dosah 0,6 - 0,75

Doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa

Průtok 12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody vnitřní závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

- SLPN 07 - obj. č. 91070 nerezový pisoár se sprchovou hlavicí, sifon, úchyťová sada  
 SLPN 07E - obj. č. 91071 nerezový pisoár se sprchovou hlavicí, elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks),  
 SLPN 07EB- obj. č. 91072 propojovací hadice, rohový ventil, sifon, 4 ks 1,5V alkalické napájecí baterie (pouze u SLPN 07EB), úchyťová sada

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks splachovače  
 SLD 03 - obj. č. 07030 universální dálkové ovládání  
 SLR 02N - obj. č. 08021 rám do SDK pro nerezové pisoáry  
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 07CB)