

Oční bezpečnostní sprchy SLSN 21(V), SLSN 22(V)

Vlastnosti:

- **pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu**
- ruční oční sprcha s jednou hlavicí, provedení s plastovým držákem na stěnu (SLSN 21)
- ruční oční sprcha s jednou hlavicí, plast, proud vody svisle vzhůru, provedení s držákem na desku nebo stěnu skříně, přívod vody uvnitř skříně (SLSN 21V)
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení očí



Technické údaje:

Průtok:	8 l/min (integrovaný regulátor průtoku)
Délka přívodní hadice:	1500 mm
Připojení (vstup):	½" flexi hadice

Vlastnosti:

- **pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu**
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plast, proud vody svisle vzhůru, provedení s plastovým držákem na stěnu (SLSN 22)
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plast, proud vody svisle vzhůru, provedení s držákem na desku nebo stěnu skříně, přívod vody uvnitř skříně (SLSN 22V)
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení očí




Technické údaje:

Průtok:	16 l/min (integrovaný regulátor průtoku)
Délka přívodní hadice:	1500 mm
Připojení (vstup):	½" flexi hadice

Specifikace dodávky:

SLSN 21	- obj. č. 92210	ruční oční sprcha s jednou hlavicí, plastový držák na stěnu, flexi hadice
SLSN 21V	- obj. č. 92215	ruční oční sprcha s jednou hlavicí, plastový držák na desku, nebo stěnu skříně, flexi hadice


Rozměry:

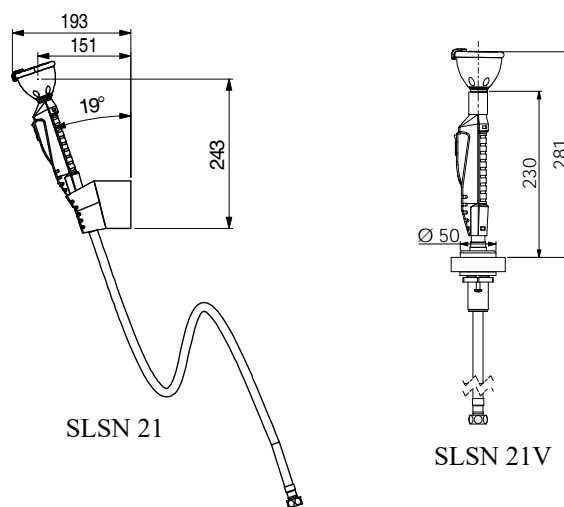

Specifikace dodávky:

SLSN 22	- obj. č. 92220	ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plastový držák na stěnu, flexi hadice
SLSN 22V	- obj. č. 92225	ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plastový držák na desku nebo stěnu skříně, flexi hadice

Rozměry:

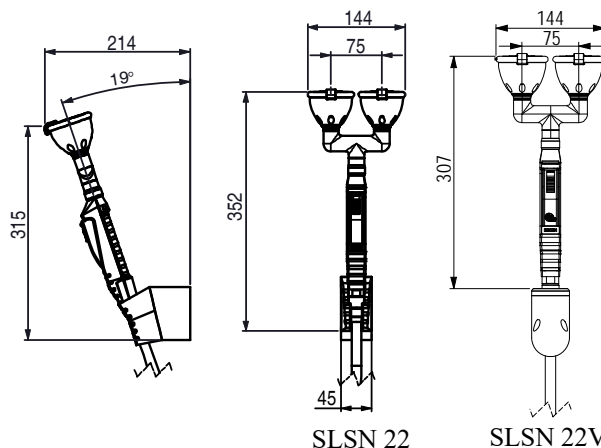

Oční bezpečnostní sprchy SLSN 20, SLSN 25

Vlastnosti:

- pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- kompaktní nerezová oční sprcha se dvěma hlavice, proud svisle vzhůru, s miskou a se spouštěcí pákou, montáž na stěnu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení očí



SLSN 20

Technické údaje:


Průtok:	26 l/min při 1 baru (integrovaný regulátor průtoku)
Připojení (výstup):	1 ¼" vnější závit
Připojení (vstup):	½" vnitřní závit

Specifikace dodávky:

SLSN 20 – obj. č. 82200

nerezová oční sprcha se speciálním chemicky odolným červeným lakem se dvěma hlavice a vaničkou, úchyťový materiál, dodáváno bez sifonu

Rozměry:

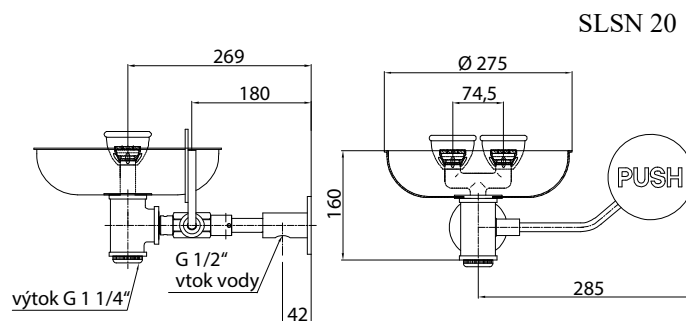

SLSN 20

Vlastnosti:

- pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- volně stojící oční sprcha se dvěma hlavice, proud svisle vzhůru, s miskou a se spouštěcí pákou
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení očí



SLSN 25

Technické údaje:


Průtok:	26 l/min při 1 baru (integrovaný regulátor průtoku)
Připojení (výstup):	1" vnější závit
Připojení (vstup):	1" vnitřní závit

Specifikace dodávky:

SLSN 25 – obj. č. 92250

volně stojící oční sprcha se speciálním chemicky odolným červeným lakem se dvěma hlavice a vaničkou, úchyťový materiál, dodáváno bez sifonu

Rozměry:

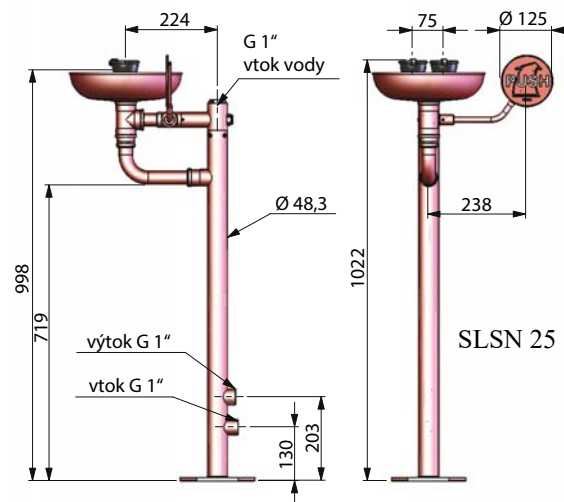

SLSN 25

Oční tělní a bezpečnostní sprchy SLSN 23(Z), SLSN 24

Vlastnosti:

- **pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu**
- volně stojící tělní sprcha se spouštěcím táhlem a s kompaktní obličejovou oční sprchou s miskou, samočisticí sprchová hlavice montáž na podlahu (SLSN 23)
- nástěnná tělní a oční sprcha se spouštěcím táhlem a s kompaktní obličejovou oční sprchou s miskou, samočisticí sprchová hlavice (SLSN 23Z)
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení těla a očí



SLSN 23

SLSN 23Z

Technické údaje:

Průtok:	oční sprcha - 26 l/min při 1 baru (integrováný regulátor průtoku) tělní sprcha - 60 l/min při 1 baru
Připojení (vstup):	1" vnitřní závit
Připojení (výstup):	1" vnitřní závit
Celková výška:	2410 mm (SLSN 23) 1500 mm (SLSN 23Z)

Specifikace dodávky:


SLSN 23 – obj. č. 92230

volně stojící tělní a oční sprcha se speciálním chemicky odolným červeným lakem se dvěma hlavice a vaničkou, úchyťový materiál

SLSN 23Z – obj. č. 82235

nástěnná tělní a oční sprcha se speciálním chemicky odolným červeným lakem se dvěma hlavice a vaničkou, úchyťový materiál


Rozměry:

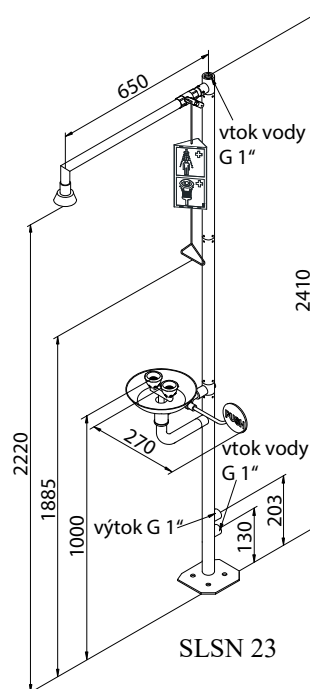

SLSN 23

Vlastnosti:

- **pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu**
- nástěnná tělní sprcha se spouštěcím táhlem, samočisticí sprchová hlavice
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení těla a očí



SLSN 24

Technické údaje:


Průtok	60 l/min při 1 baru
Připojení (vstup):	½" vnitřní závit

Specifikace dodávky:

SLSN 24 – obj. č. 92240

nástěnná tělní sprcha se speciálním chemicky odolným červeným lakem, samočisticí sprchová hlavice

Rozměry:

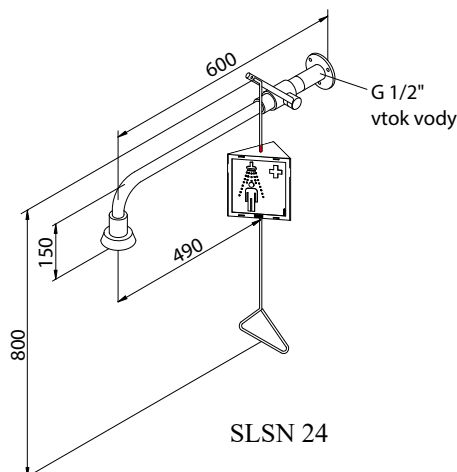

SLSN 24

Oční tělní a bezpečnostní sprchy SLSN 23H(HO)



Vlastnosti:


- pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- volně stojící venkovní tělní sprcha s vyhříváním, do max. -20 °C (SLSN 23H)
- volně stojící venkovní tělní a oční sprcha s vyhříváním, do max. -20 °C (SLSN 23HO)
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení těla a očí

Specifikace dodávky:

- SLSN 23H – obj. č. 82236** volně stojící venkovní tělní sprcha s vyhříváním se speciálním chemicky odolným červeným lakem
- SLSN 23HO – obj. č. 82237** volně stojící venkovní tělní a oční sprcha s vyhříváním se speciálním chemicky odolným červeným lakem



Rozměry:

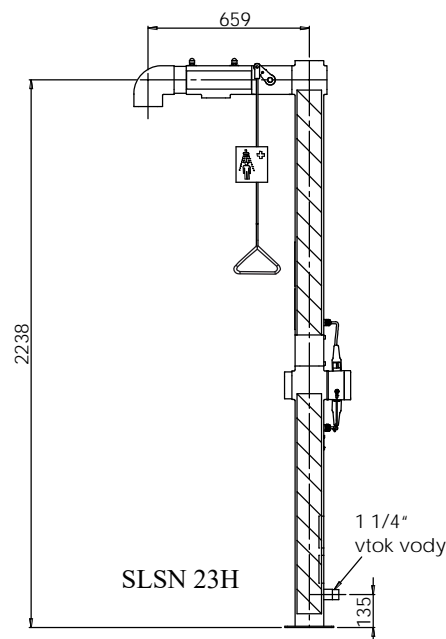

Technické údaje:

Minimální pracovní tlak:	0,2 MPa
Maximální pracovní teplota:	-20 °C
Průtok vody:	115 l/min
Nutný přívod napájení:	230V/50Hz

Možnost dodání na zakázku:

Oční sprchy v novém designu



Oční a tělní sprchy pro tělesně handicapované



Celonerezové oční a tělní sprchy



Oční a tělní sprchy vyhříváné až do -35 °C



Vestavěné oční sprchy

