

# Automatické nástěnné umyvadlové baterie SLU 04H17, SLU 04H25




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- možnost regulace průtoku vodu kulovým ventilem

## Stavební připravenost

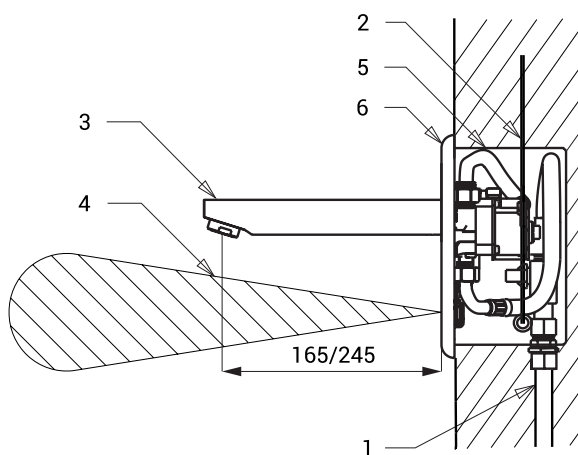

- 1 - přívod vody  
2 - přívod napájení (SLU 04H17, SLU 04H25)  
3 - výtok vody  
4 - snímaná zóna  
5 - montážní krabice  
6 - nerezový kryt s elektronikou

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr nerezové montážní krabice</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Délka výtokového ramínka</b>	
▪ SLU 04H17	170 mm
▪ SLU 04H25	250 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 04H17, SLU 04H25	24 V DC
▪ SLU 04H17B, SLU 04H25B	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 04H17	- obj. č. 03041	výtokové ramínko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením,
SLU 04H17B	- obj. č. 03046	elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií
SLU 04H25	- obj. č. 03042	1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 04H25B	- obj. č. 03047	

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min