

# Automatická termostatická dřezová baterie SLU 24D




## Vlastnosti



- hygienický proplach
- pevné výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

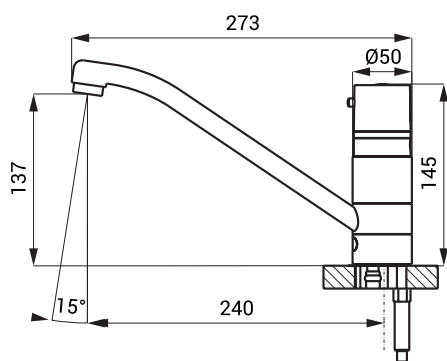

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 24D 24 V DC
- SLU 24DB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 13 W
- při napájení 6 V 11 W

### Životnost baterie

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Dosah

- standardně 0,17 - 0,25 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

- SLU 24D - obj. č. 13241 prodloužené výtokové ramínko s termostatem a elektronikou, držák elektroniky,  
SLU 24DB - obj. č. 13242 elektromagnetický ventil (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLU 24DB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks umyvadlových baterií  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min