

Automatické umyvadlové baterie SLU 31, SLU 32, SLU 33




Vlastnosti



- bezolovnatá technologie
- hygienický proplach
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- SLU 31, SLU 31B, SLU 31D, SLU 31DB - baterie pro jednu vodu
- SLU 32, SLU 32B, SLU 32D, SLU 32DB - baterie pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje pomocí páčky
- SLU 33, SLU 33B, SLU 33D, SLU 33DB - baterie pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje pomocí imbusového klíče
- index „D“ - delší výtokové ramínko
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,13 - 0,19 m od snímače okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- nastavení zpoždění vypnutí vody a možnost vypnutí snímače pomocí SLD 03
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START / STOP

Rozměry

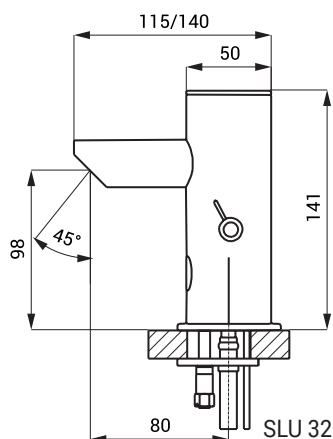

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 31, SLU 32, SLU 33 24V DC
- SLU 31D, SLU 32D, SLU 33D
- SLU 31B, SLU 32B, SLU 33B 6V
- SLU 31DB, SLU 32DB, SLU 33DB

Příkon

- při napájení 24V DC 3 W
- při napájení 6V 2 W

Životnost baterií:

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5V, 2700mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Výstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 31** - obj. č. 03310 nerezová baterie s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil (1ks), pouzdro na baterie s průmyslovým suchým zipem pro fixaci na zeď včetně 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
- SLU 31B** - obj. č. 03315 (pouze u typu s indexem B), delší ramínko (pouze u typů s indexem D)
- SLU 31D** - obj. č. 13311
- SLU 31DB** - obj. č. 13312
- SLU 32** - obj. č. 03320 výtokové ramínko s regulací teploty, s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2ks), pouzdro na baterie s průmyslovým suchým zipem pro fixaci na zeď včetně 4 ks AA baterií 1,5 V, 2700 mAh
- SLU 32B** - obj. č. 03325 (pouze u typu s indexem B), delší ramínko (pouze u typů s indexem D)
- SLU 32D** - obj. č. 13321
- SLU 32DB** - obj. č. 13322
- SLU 33** - obj. č. 03330 výtokové ramínko s regulací teploty (regulace pomocí imbusového klíče), s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2ks), pouzdro na baterie s průmyslovým suchým zipem pro fixaci na zeď včetně 4 ks AA baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typu s indexem B), delší ramínko (pouze u typů s indexem D)
- SLU 33B** - obj. č. 03335
- SLU 33D** - obj. č. 13331
- SLU 33DB** - obj. č. 13332

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y** - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z** - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
- SLA 36** - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u variant s indexem B)