

Piezo nerezové antivandalové umyvadlové baterie SLU 31P, SLU 32P, SLU 33P



SLU 31P



SLU 32P



SLU 33P



SLU 31PD



SLU 32PD




SLU 33PD

Vlastnosti



- bezolovnatá technologie
- antivandalové provedení
- hygienický proplach
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- SLU 31P, SLU 31PB, SLU 31PD, SLU 31PDB - baterie pro jednu vodu
- SLU 32P, SLU 32PB, SLU 32PD, SLU 32PDB - baterie pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje pomocí páčky
- SLU 33P, SLU 33PB, SLU 33PD, SLU 33PDB - baterie pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje pomocí imbusového klíče
- index „D“ - delší výtokové ramínko
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 až 62 s), standardně nastaveno 10 s
- dalším mírným stlačení piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- nastavení doby průtoku a funkce vypnutí snímače dálkovým ovládním SLD 04
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)

Rozměry

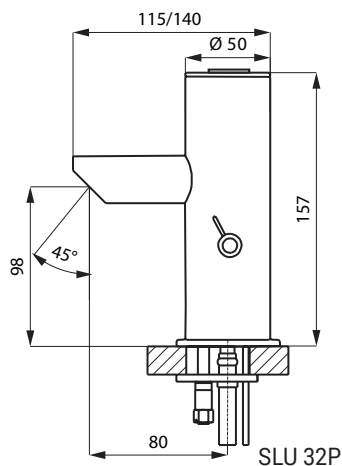

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 31P, SLU 32P, SLU 33P 24V DC
- SLU 31PD, SLU 32PD, SLU 33PD
- SLU 31PB, SLU 32PB, SLU 33PB
- SLU 31PDB, SLU 32PDB, SLU 33PDB 6V

Příkon

- při napájení 24V DC 3 W
- při napájení 6V 2 W

Životnost baterií:

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5V, 2700mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Doporučený pracovní tlak

- Průtok 0,1 - 0,6 MPa
- Výstup vody 6 l/min. (inf. údaj) vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 31P - obj. č. 43319 nerezová baterie s elektronikou a piezo čidlem, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLU 31PB - obj. č. 64311 propojovací hadice, rohový ventil (1 ks), pouzdro na baterie s průmyslovým suchým
SLU 31PD - obj. č. 64312 zipem pro fixaci na zeď včetně 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
SLU 31PDB - obj. č. 64313 (pouze u typu s indexem B), delší ramínko (pouze u typů s indexem D)

SLU 32P - obj. č. 43329 nerezová baterie s regulací teploty a piezo čidlem, s integrovanou elektronikou a
SLU 32PB - obj. č. 64321 elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks),
SLU 32PD - obj. č. 64322 pouzdro na baterie s průmyslovým suchým zipem pro fixaci na zeď včetně 4 ks AA baterií
SLU 32PDB - obj. č. 64323 baterií 1,5 V, 2700 mAh, (pouze u typu s indexem B), delší ramínko (pouze u typů s indexem D)

SLU 33P - obj. č. 43339 nerezová baterie s regulací teploty a piezo čidlem (regulace pomocí imbusového klíče),
SLU 33PB - obj. č. 64331 s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový
SLU 33PD - obj. č. 64332 ventil se zpětnou klapkou (2ks), pouzdro na baterie s průmyslovým suchým zipem pro fixaci
SLU 33PDB - obj. č. 64333 na zeď včetně 4 ks AA baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typu s indexem B), delší ramínko
 (pouze u typů s indexem D)

Piezo nerezové antivandalové umyvadlové baterie SLU 31P, SLU 32P, SLU 33P

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	-	obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavování radarových splachovačů a piezo čidel
SLA 32	-	obj. č. 06320	prodloužení 30 mm pro SLU 31, 32, 33
SLA 33	-	obj. č. 06330	prodloužení 150 mm pro SLU 31, 32, 33
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u variant s indexem B)