

Piezo nástěnná nerezová umyvadlová baterie SLU 39PX




SLU 39PX

Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- bezolovnatá technologie
- je určena pro instalaci do zdi, je nutné použít sadu pro montáž SLA 52B
- je určena pro instalaci do desky o max. tloušťce 5 mm
- je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelné upravené vody
- index X - matný povrch
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

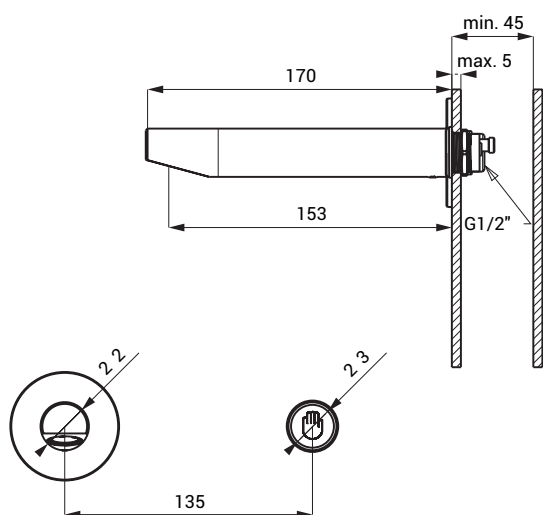

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 39PX 24 V DC
- SLU 39PBX 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Doporučený pracovní tlak


- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

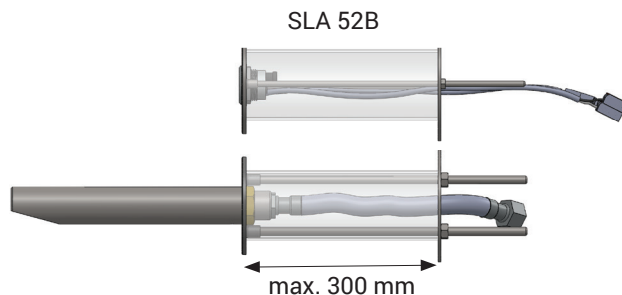

Specifikace dodávky

- SLU 39PX - obj. č. 03394 výtokové ramínko, piezo elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLU 39PBX - obj. č. 03395 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLU 39PBX)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07 - obj. č. 09070 termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08 - obj. č. 09080 termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09 - obj. č. 09090 termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10 - obj. č. 09100 termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 52B - obj. č. 06521 sada pro montáž do zdi
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)