

Nerezový dřez SLUN 06





Vlastnosti



- **hygienický proplach**
- SLUN 06 - závěsný nerezový dvojdřez s opláštěním, bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)
- SLUN 06EX - závěsný nerezový dvojdřez s opláštěním a automatickou baterií SLU 10 (2 snímané zóny)
- SLUN 06EXB - závěsný nerezový dvojdřez s opláštěním a automatickou baterií SLU 10B (2 snímané zóny)
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

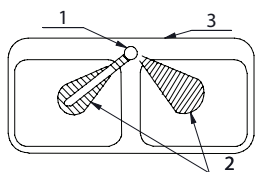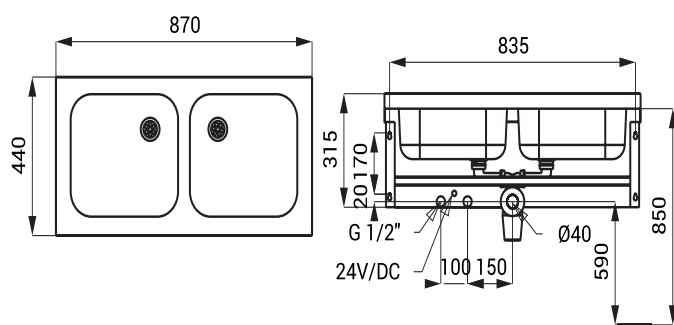

- 1 - automatická směšovací baterie
2 - snímaná zóna
3 - dvojdřez

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLUN 06EX 24 V DC
- SLUN 06EXB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 14 W
- při napájení 6 V 11 W

Životnost baterie

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Průtok

- 12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Nastavení teploty vody

- směšovací kartuší

Specifikace dodávky

SLUN 06 - obj. č. 93060 nerezový dvojdřez, sifon, úchytová sada, SLU 10 (SLUN 06EX), SLU 10B (SLUN 06EXB)

SLUN 06EX - obj. č. 93065

SLUN 06EXB - obj. č. 93066

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks umyvadlových baterií
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min