


Nerezové automatické mycí žlaby SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




SLUN 82E

Vlastnosti

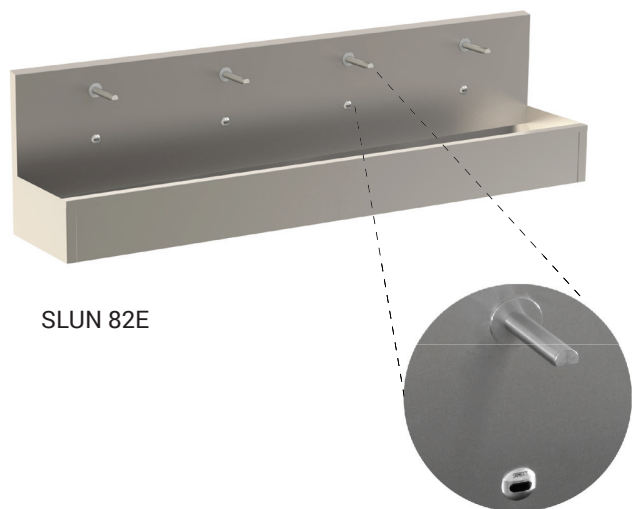

- úsporný perlátor, průtok 6l/min
- hygienický proplach
- pro použití ve zdravotnictví
- závěsné nerezové mycí žlaby s integrovanou elektronikou
- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- SLUN 80E, ET - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81E, ET - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 82E, ET - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 83E, ET - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- nastavení teploty ručně rohový ventil (u variant s indexem E) nebo termostatem (u variant s indexem ET)
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Rozměry

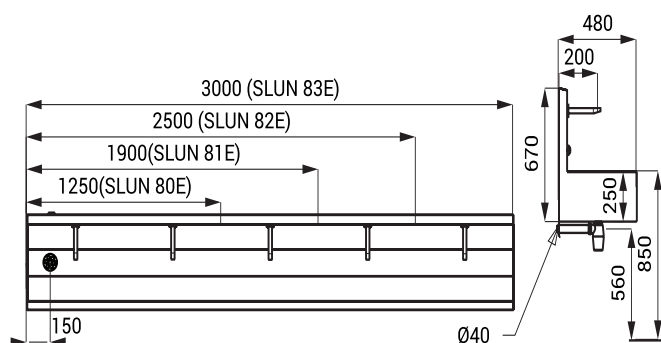

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	
▪ SLUN 80E	14 W
▪ SLUN 81E	20 W
▪ SLUN 82E	27 W
▪ SLUN 83E	33 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 80E - obj. č. 93801
SLUN 81E - obj. č. 93811
SLUN 82E - obj. č. 93821
SLUN 83E - obj. č. 93831
SLUN 80ET - obj. č. 93803
SLUN 81ET - obj. č. 93813
SLUN 82ET - obj. č. 93823
SLUN 83ET - obj. č. 93833

nerezový mycí žlab s elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil (dle počtu elektronik), termostatický ventil (pouze u variant ET), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLD 03 - obj. č. 07030
SLZN 81 - obj. č. 85810
SLZN 81L - obj. č. 85811

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek
dálkové ovládání pro nastavení parametrů
podpurná nerezová konzola k delším nebo atypickým žlabům
podpurná nerezová konzola k delším nebo atypickým žlabům