




Vlastnosti

- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. v případě výpadku elektrické energie)
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Stavební připravenost

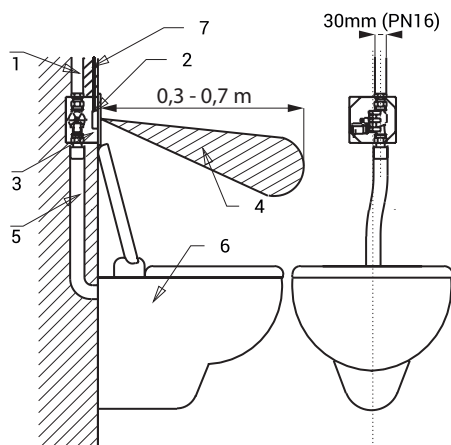

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice s ventilem
- 4 - snímaná oblast
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - záchodová mísa
- 7 - přívod napájení elektroniky

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	
▪ SLW 01NK	24 V DC
▪ SLW 01NKB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	60 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním (propojení na PVC trubku o vnějším průměru 40 mm)

Specifikace dodávky

SLW 01NK - obj. č. 04015 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
SLW 01NKB - obj. č. 04017 (SLW 01NKB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 03 - obj. č. 08030 montážní rám pro předezdění pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N - obj. č. 08031 montážní rám do sádkartonu pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z - obj. č. 08033 montážní rám pro zděné přičky pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)