







## Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s lisovaným umyvadlem, umyvadlovou armaturou a otvorem pro toaletní papír
- tlačný ventil na ovládání umyvadlové armatury
- tlačný ventil pro splachování WC
- SLWN 08P - WC stojící na zemi vpravo
- SLWN 08L - WC stojící na zemi vlevo
- SLWN 08ZP - závěsné WC vpravo
- SLWN 08ZL - závěsné WC vlevo
- montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- povrch matný

## Rozměry

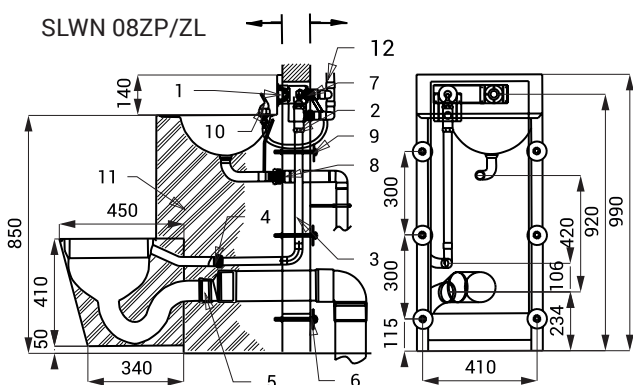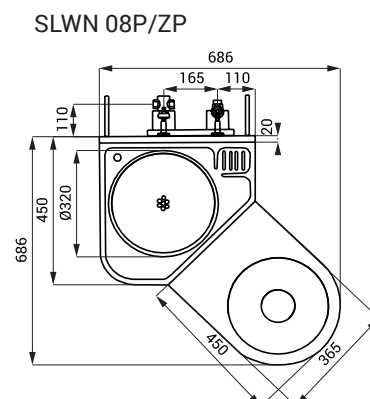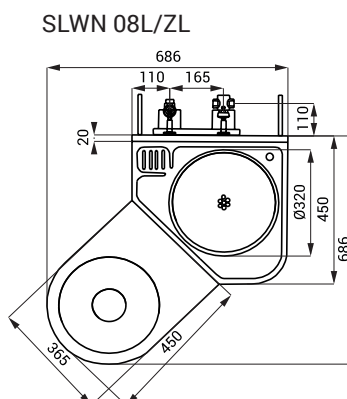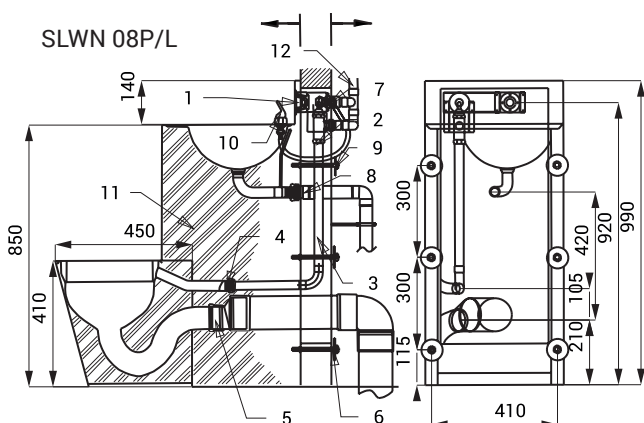

- 1 - tlačítka pro ovládání ventilů pro splachování WC a spouštění vody do umyvadla
- 2 - ventil WC - přívod vnější závit G 3/4"
- 3 - přívod vody od ventilu k WC (není součástí dodávky)
- 4 - připojení k WC (není součástí dodávky)
- 5 - připojení odpadu (Ø 100 mm) z WC (není součástí dodávky)
- 6 - závitová tyč (dl. 190 mm) + podložka + matka (6 ks)
- 7 - ventil umyvadla - přívod vnitřní G 1/2"; výstup vnitřní G 1/2"
- 8 - odpadní potrubí z umyvadla (není součástí dodávky)
- 9 - závitové tyče
- 10 - výtoková armatura
- 11 - vypěněno polyuretanem
- 12 - vtok vody (není součástí dodávky)

## Specifikace dodávky

SLWN 28 - obj. č. 94282 nerezový kompaktní set WC s umyvadlem rovný, 2x tlačný ventil, umyvadlová armatura, 6x závitová tyč M10

SLWN 28Z - obj. č. 94284

## Doporučené příslušenství

SLA 25 - obj. č. 06250 propojovací set pro propojení tlačného ventilu s WC a tlačného ventilu s umyvadlovou armaturou

# Antivandalové sety SLWN 18P, 18L, 18ZP, 18ZL






## Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s lisovaným umyvadlem, umyvadlovou armaturou a otvorem pro toaletní papír
- tlačný ventil na ovládání umyvadlové armatury
- tlačný ventil pro splachování WC
- SLWN 18P - WC stojící na zemi vpravo
- SLWN 18L - WC stojící na zemi vlevo
- SLWN 18ZP - závěsné WC vpravo
- SLWN 18ZL - závěsné WC vlevo
- montáž přes servisní otvor
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- povrch matný

## Rozměry

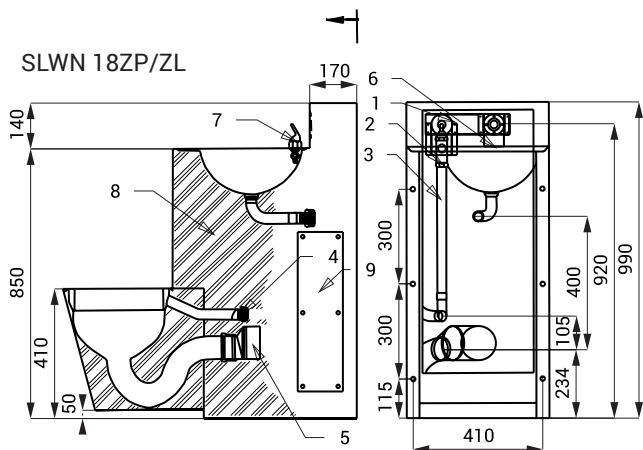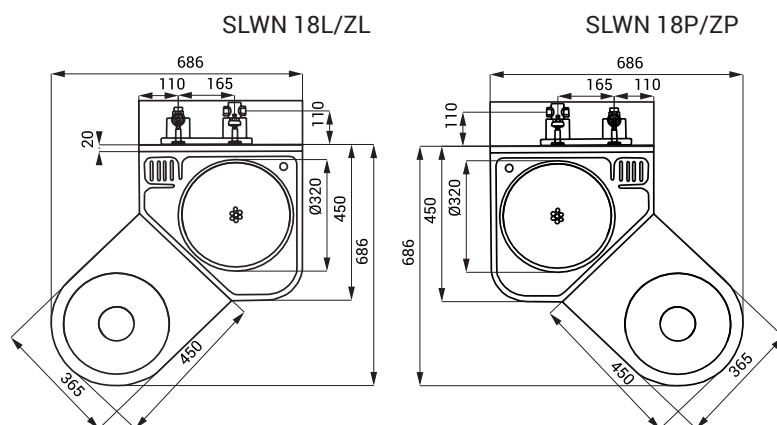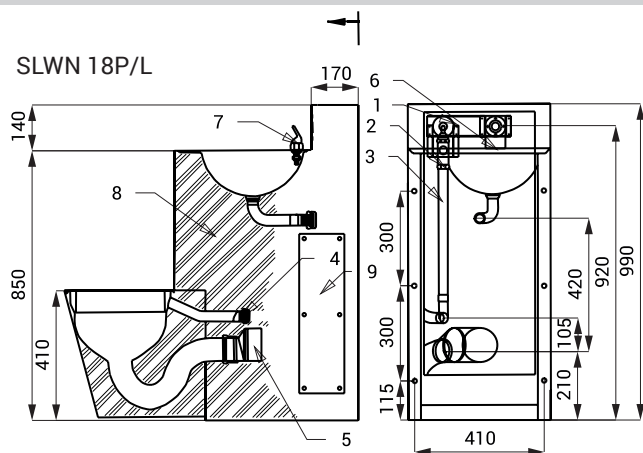

- 1 - tlačítka pro ovládání ventilů pro splachování WC a spuštění vody do umyvadla
- 2 - ventil WC - přívod vnější závit G 3/4"
- 3 - přívod vody od ventilu k WC (není součástí dodávky)
- 4 - připojení k WC (není součástí dodávky)
- 5 - připojení odpadu (Ø = 100 mm) z WC (není součástí dodávky)
- 6 - ventil umyvadla - přívod vnitřní G 1/2"; výstup vnitřní G 1/2"
- 7 - umyvadlová armatura
- 8 - vypěněno polyuretanem
- 9 - servisní otvor

## Specifikace dodávky

- SLWN 18P - obj. č. 94182 nerezový kompaktní set WC s umyvadlem rovný, 2x tlačný ventil, umyvadlová armatura, 6x závitová tyč M10
- SLWN 18L - obj. č. 94181
- SLWN 18ZP - obj. č. 94184
- SLWN 18ZL - obj. č. 94183

## Doporučené příslušenství

- SLA 25 - obj. č. 06250 propojovací set pro propojení tlačného ventilu s WC a tlačného ventilu s umyvadlovou armaturou