










**STANDARDNÍ funkce, Štandardná funkcia**






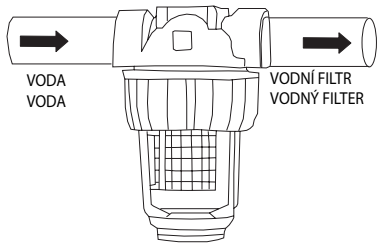


1.	2.	3.	4.	  <b>SLU 33, SLU 33D</b>
				
	automatické vypnutí 5 min. automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vypnutí vody nastaviteľný inervál vypnuti vody		




VODA VODA VODNÍ FILTR VODNÝ FILTER

Na privodu vody musí být nainstalován vodní filtr!  
Na privodé vody musí byť nainštalovaný vodný filter!

**Vlastnosti**

 <b>0 0,3 m</b> <b>MIN MAX</b>  <b>AUTOMATICKY</b> 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ* <b>snímaná zóna 0,0 - 0,3 m</b>	   <b>0,25 - 7,75 sec</b> 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ* <b>prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec</b> <b>oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec</b>	   <b>OFF/ON</b> * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 <b>zmáčkní OFF / ON</b> <b>stlač OFF / ON</b>
---	---	---

**STANDARD ↔ START/STOP**

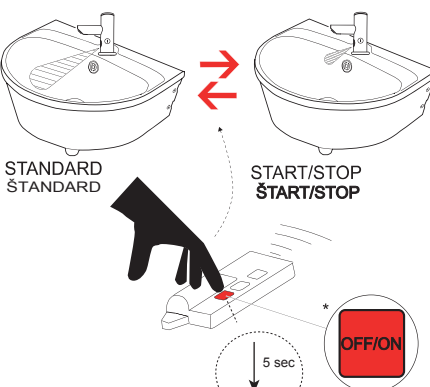






STANDARD STANDARD START/STOP ŠTART/STOP

5 sec OFF/ON

\* ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ  
\* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ


**START/STOP**

1.	2.	3.	4 a.	4 b.
				
	5 cm 10 cm MIN MAX <b>START ŠTART</b>		5 cm 10 cm MIN MAX <b>STOP</b>	10 - 310 sec <b>STOP</b> 1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ*

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky


SLU 33

Obj. č. 03330





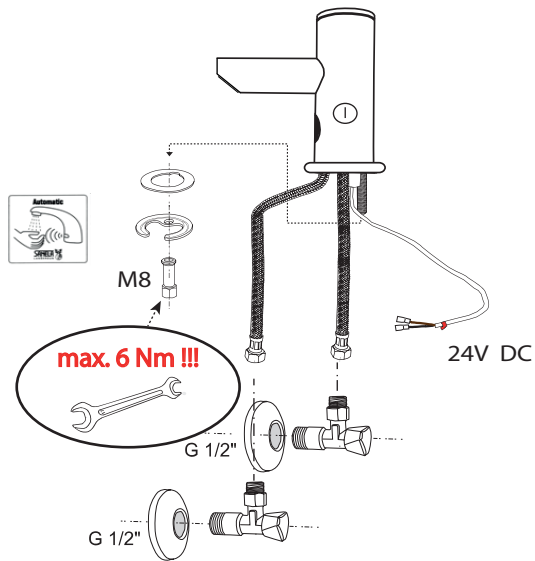







SLU 33D

Obj. č. 13331

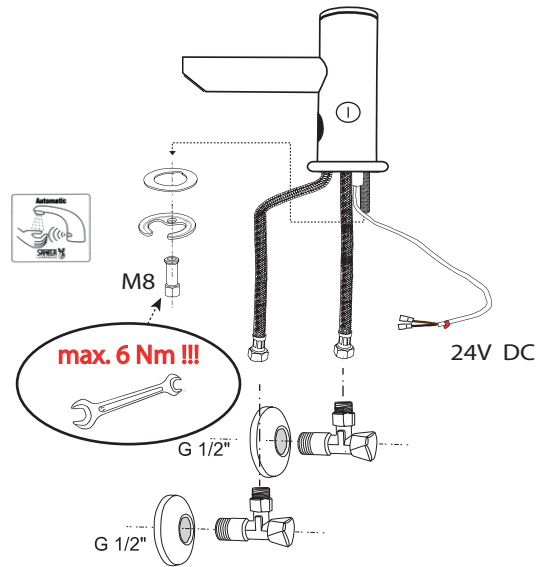

Instalace, Inštalácia

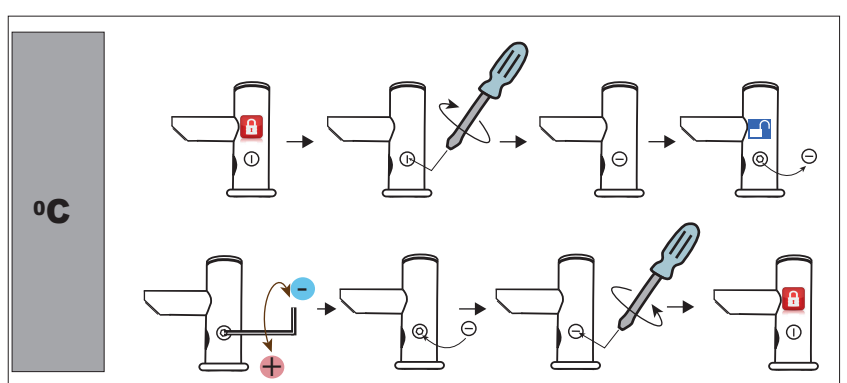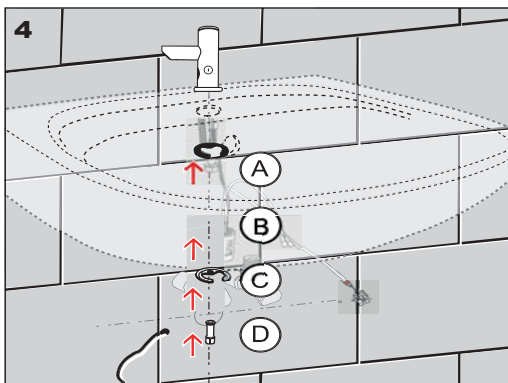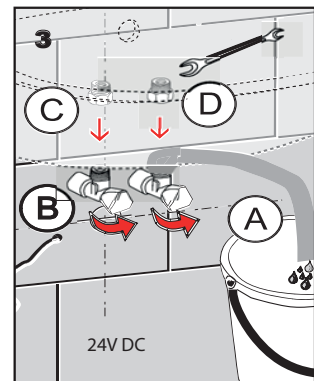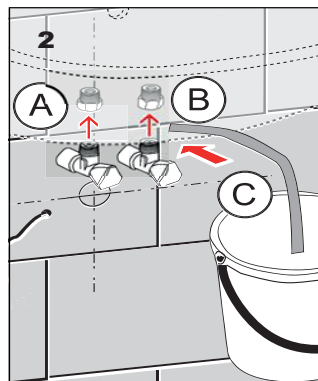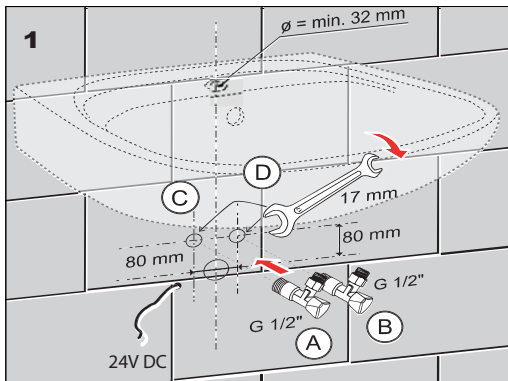

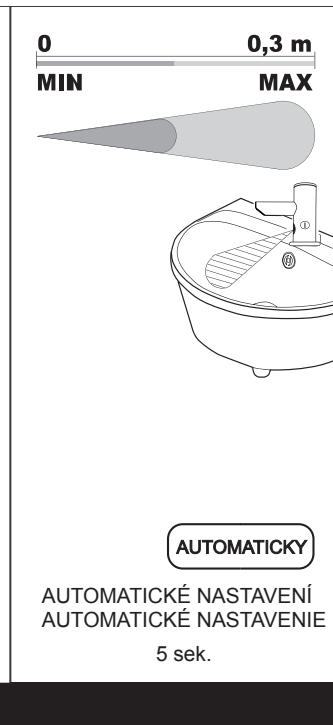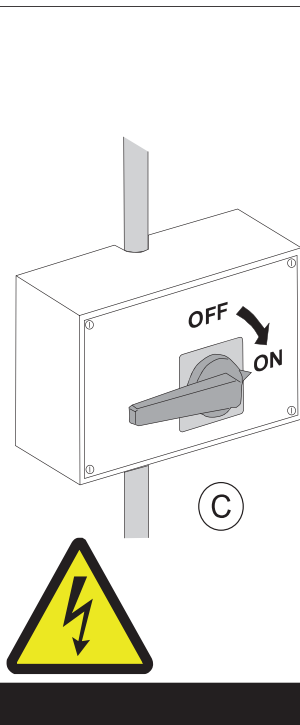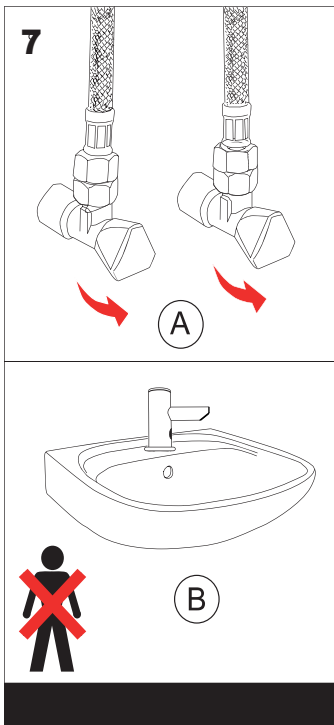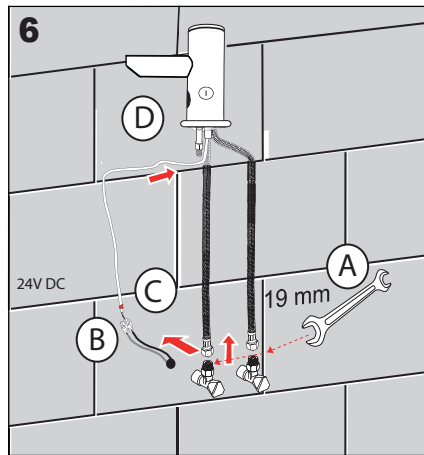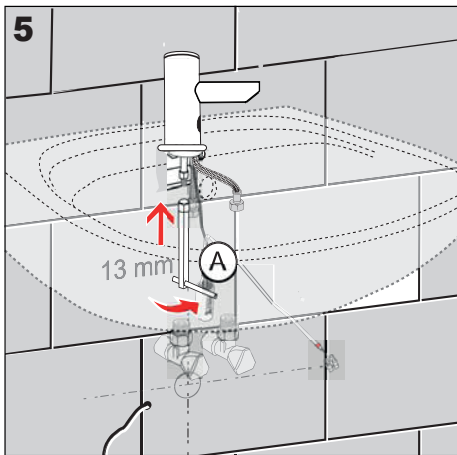

Servis	CZ
Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Doporučujeme 1x měsíčně protočit regulačním a termostatickým ventilem, aby se zabránilo zanesení a následně zatuhnutí regulačního ventilu.	
Všecké nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek SLA 37 z nabídky Sanela.	
Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.	
Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.	

Servis	SK
Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov. Doporučujeme 1x mesačne pretočiť regulačným a termostatickým ventilom, aby sa zabránilo zaneseniu a následne zatuhnutiu regulačného ventilu.	
Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu výrobok SLA 37 z ponuky Sanela.	
Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.	
Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.	

Doporučené příslušenství	CZ
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání
SLA 32	Prodloužení 30 mm pro SLU 31, 32, 33
SLA 33	Prodloužení 150 mm pro SLU 31, 32, 33
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24V DC, pro napájení maximálně 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24V DC, pro napájení maximálně 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V DC pro napájení max. 9 ks umyvadlových baterií

Doporučené príslušenstvo	SK
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie
SLA 32	Predĺženie 30 mm pre SLU 31, 32, 33
SLA 33	Predĺženie 150 mm pre SLU 31, 32, 33
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 V DC, pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 V DC, pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V DC pre napájanie 9 ks umývadlových batérií