





SLWN 08PP

Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s umyvadlem, umyvadlovou armaturou a otvorem pro toaletní papír
- piezo tlačítko na ovládání umyvadlové armatury
- piezo tlačítko pro splachování WC
- SLWN 08PP - WC stojící na zemi vpravo
- SLWN 08LP - WC stojící na zemi vlevo
- SLWN 08ZPP - závěsné WC vpravo
- SLWN 08ZLP - závěsné WC vlevo
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm), z druhé strany stěny
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody nebo spláchnutím WC
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (u umyvadla možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s, u WC možno nastavit v rozsahu 0,5 - 15,5 s, standardně 8 s)
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití WC nebo po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

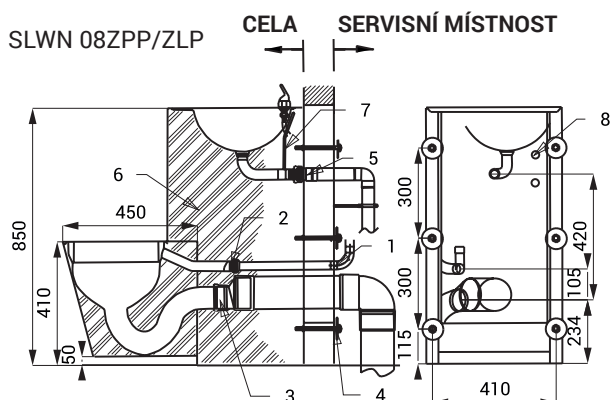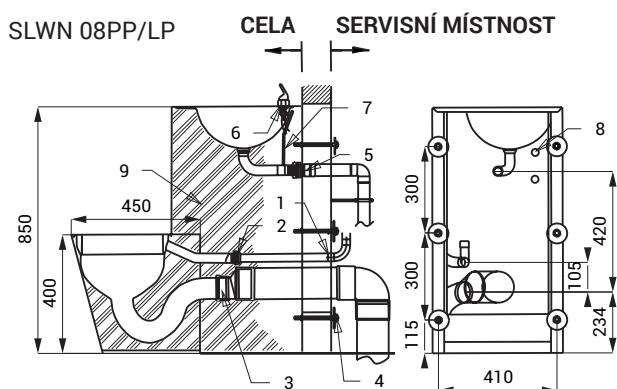


Technická specifikace


Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	14 W
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"

- 1 - přívod vody od ventilu k WC
- 2 - připojení k WC (není součástí dodávky)
- 3 - připojení odpadu (Ø 100 mm) z WC (není součástí dodávky)
- 4 - závitová tyč (délka 190 mm) + podložka + matka (6 ks)
- 5 - odpadní potrubí z umyvadla (není součástí dodávky)
- 6 - výtok vody
- 7 - vtok vody (není součástí dodávky)
- 8 - piezo tlačítko
- 9 - vyztužené polyuretanem

SLWN 08LP/ZLP

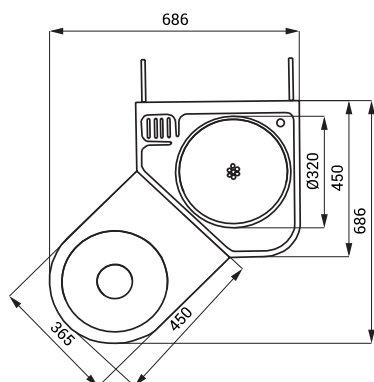

SLWN 08PP/ZPP

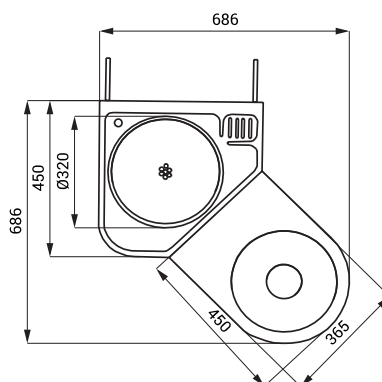

Specifikace dodávky

SLWN 08PP - obj. č. **94085** nerezový kompaktní set WC s umyvadlem, piezo elektronika (2 ks), umyvadlová

SLWN 08LP - obj. č. **94086** armatura, závitová tyč M10 (6 ks)

SLWN 08ZPP - obj. č. **94087**

SLWN 08ZLP - obj. č. **94088**

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. **05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks setů

SLZ 01Z - obj. č. **05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks setů

SLZ 04Y - obj. č. **05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks setů

SLZ 04Z - obj. č. **05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks setů

SLZ 04X - obj. č. **10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks setů

SLD 04 - obj. č. **07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů