


# Nerezové piezo mycí žlaby SLUN 80P, SLUN 81P, SLUN 82P, SLUN 83P




SLUN 81P

## Vlastnosti

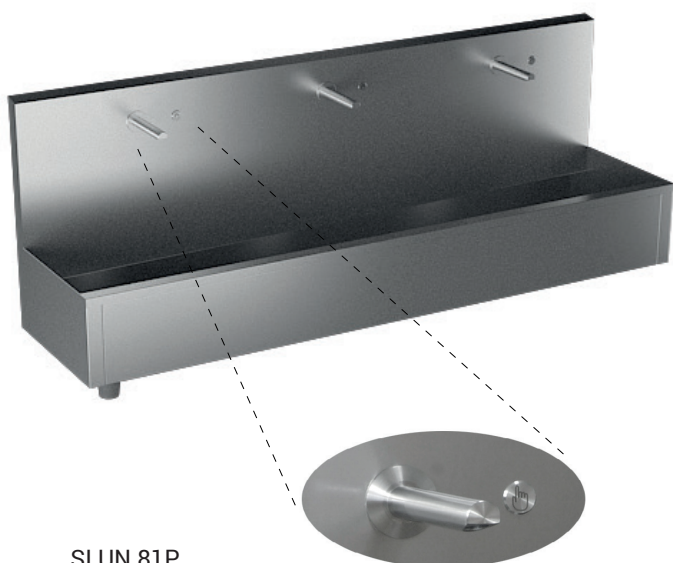

- úsporný perlátor, průtok 6l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- pro použití ve zdravotnictví
- závěsné nerezové mycí žlaby se zabudovaným piezo systémem pro ovládání vody
- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- SLUN 80P, PT - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81P, PT - délka 1900 mm (3 ks elektroniky, 1 ks konzole)
- SLUN 82P, PT - délka 2500 mm (4 ks elektroniky, 2 ks konzole)
- SLUN 83P, PT - délka 3000 mm (5 ks elektroniky, 2 ks konzole)
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s)
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- nastavení teploty ručně rohovými ventily (u variant s indexem P) nebo termostatem (u variant s indexem PT)
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

## Rozměry

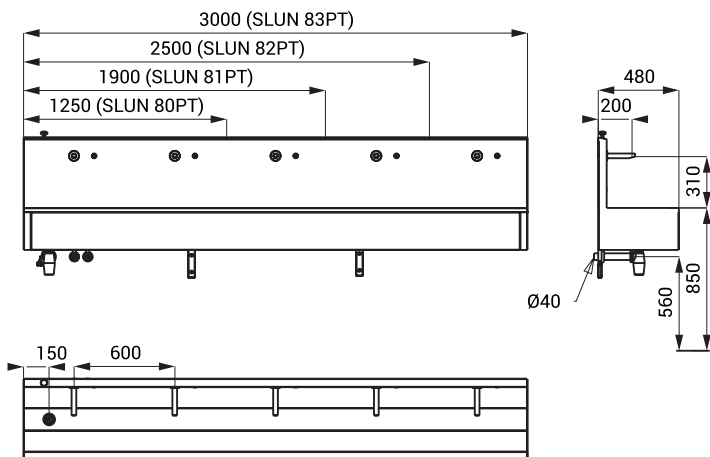

## Technická specifikace

<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	
▪ SLUN 80P, PT	14 W
▪ SLUN 81P, PT	20 W
▪ SLUN 82P, PT	27 W
▪ SLUN 83P, PT	33 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLUN 80P	- obj. č. 93804
SLUN 81P	- obj. č. 93814
SLUN 82P	- obj. č. 93824
SLUN 83P	- obj. č. 93834
SLUN 80PT	- obj. č. 93805
SLUN 81PT	- obj. č. 93815
SLUN 82PT	- obj. č. 93825
SLUN 83PT	- obj. č. 93835

nerezový mycí žlab s piezo elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil (dle počtu elektronik), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (2 ks), sifon, termostatický ventil (u variant s indexem PT), úchyťová sada, podpurné nerezové konzole (dle délky žlabu)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 56A	- obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	- obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min