


# Nerezové piezo mycí žlaby SLUN 50P, SLUN 51P, SLUN 52P, SLUN 53P




SLUN 50P

## Vlastnosti

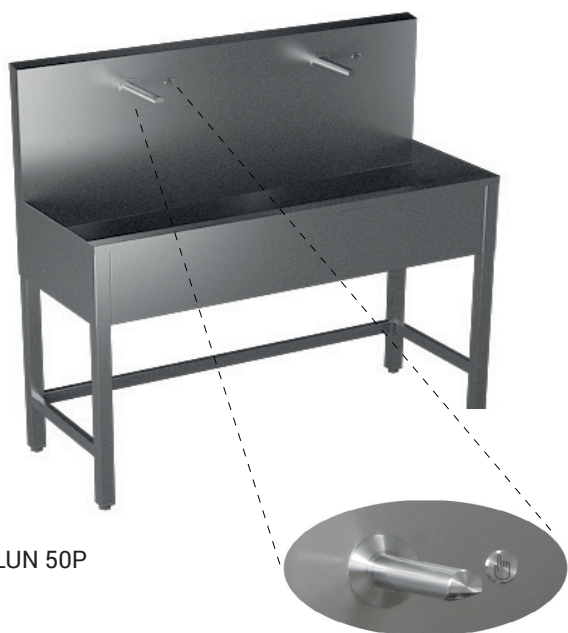

- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití ve zdravotnictví
- samonosné nerezové mycí žlaby se zabudovaným piezo systémem pro ovládání vody
- antivandalová nerezová výtoková ramínka
- SLUN 50P, PT - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 51P, PT - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 52P, PT - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 53P, PT - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačení piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- nastavení teploty ručně rohovými ventily (u variant s indexem P) nebo termostatem (u variant s indexem PT)
- žlab je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

## Rozměry

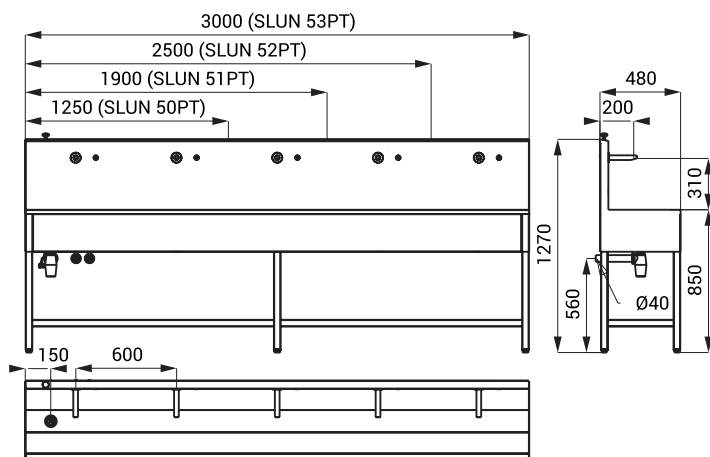

## Technická specifikace

<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	
▪ SLUN 50P, PT	14 W
▪ SLUN 51P, PT	20 W
▪ SLUN 52P, PT	27 W
▪ SLUN 53P, PT	33 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLUN 50P - obj. č. 93506	nerezový mycí žlab s piezo elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil
SLUN 51P - obj. č. 93515	(dle počtu elektronik), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (2 ks), sifon,
SLUN 52P - obj. č. 93524	termostatický ventil (u variant s indexem PT)
SLUN 53P - obj. č. 93534	
SLUN 50PT - obj. č. 93504	
SLUN 51PT - obj. č. 93514	
SLUN 52PT - obj. č. 93525	
SLUN 53PT - obj. č. 93535	

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek
SLD 04 - obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 56A - obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min