

## Vlastnosti

### KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK

- žlábek délky L = 850 mm
- límeč slouží k těsnému a spolehlivému napojení na hydroizolaci
- límeč s rámečkem utěsněn tmelem proti vlhkosti
- stavitelné šrouby M10, umožňují usadit žlábek do vodorovné polohy
- 2 ks pásků k fixaci žlábku k podkladu, včetně šroubů a hmoždinek
- boční přehyby na horním krytu pro větší pevnost žlábku
- zemnící šroub k připojení zemníčího drátu
- žlábek je možné vyrobit v požadované délce (do 1200 mm - prolis k odpadu, nad 1200 mm - spád k odpadu)
- třída zatížitelnosti K3 (do 300 kg)
- materiál AISI-304


### ODTOKOVÝ SIFON

- plastový sifon DN 50 mm
- odzkoušeno podle normy DIN EN 274; průtok 42 l/min
- odpad uprostřed, možnost nastavení směru a sklonu odtoku do 20°
- atypické umístění odpadu mimo střed je možné na zakázku vyrobit

### MŘÍŽKA

- design mřížek A - F
- index X - matný povrch
- materiál nerezový plech AISI - 304
- další varianty vzorů je možné na zakázku vyrobit


## Design mřížek

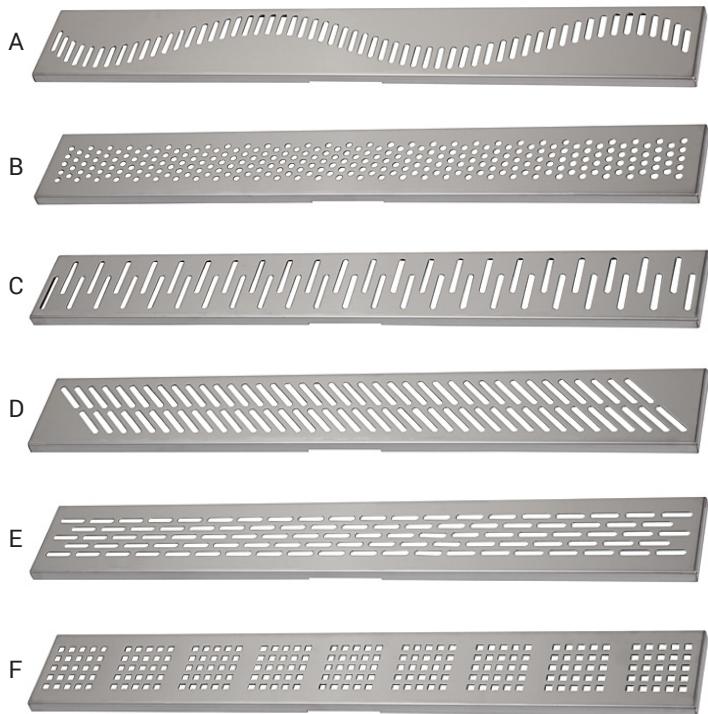

## Žlábek do prostoru



## Rozměry

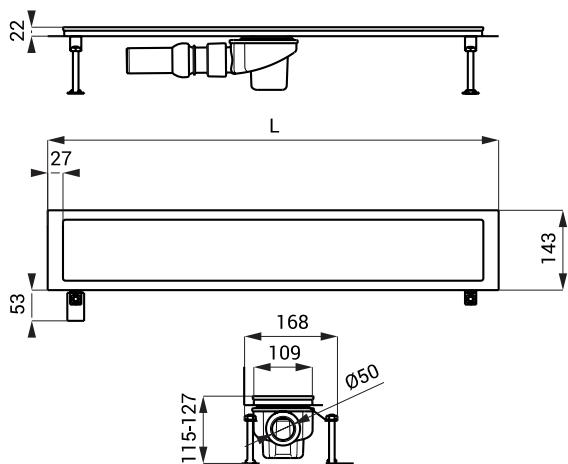

## Specifikace dodávky

- SLKN 17A - obj. č. 69171** žlábek, mřížka A, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17AX - obj. č. 68171** žlábek, mřížka A, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17B - obj. č. 69172** žlábek, mřížka B, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17BX - obj. č. 68172** žlábek, mřížka B, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17C - obj. č. 69173** žlábek, mřížka C, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17CX - obj. č. 68173** žlábek, mřížka C, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17D - obj. č. 69174** žlábek, mřížka D, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17DX - obj. č. 68174** žlábek, mřížka D, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17E - obj. č. 69175** žlábek, mřížka E, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17EX - obj. č. 68175** žlábek, mřížka E, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17F - obj. č. 69176** žlábek, mřížka F, povrch lesklý, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada
- SLKN 17FX - obj. č. 68176** žlábek, mřížka F, povrch matný, sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4 x M10, háček pro vyjmutí mřížky, hydroizolační páska, montážní sada