

# Piezo nerezové umyvadlové baterie SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- bezolovnatá technologie
- celonerezové provedení
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- SLU 91NP je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 92NP je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- SLU 93NP je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- index D - delší výtokové ramínko
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačení piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

## Rozměry

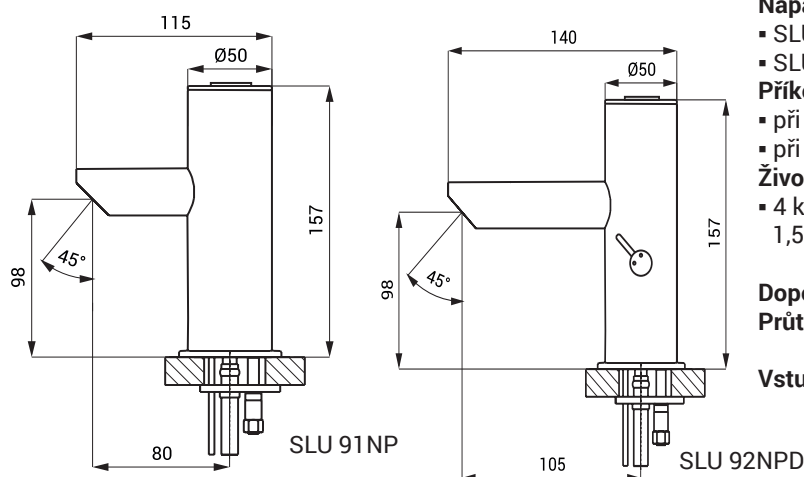

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP 24 V DC
- SLU 91NPB, SLU 92NPB, SLU 93NPB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 3 W
- při napájení 6 V 2 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 91NP	- obj. č. 66911	výtokové ramínko s piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, filtr (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 91NPB	- obj. č. 66912	
SLU 91NPD	- obj. č. 66913	
SLU 91NPDB	- obj. č. 66914	
SLU 92NP	- obj. č. 66921	výtokové ramínko s regulací teploty a piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, filtr se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 92NPB	- obj. č. 66922	
SLU 92NPD	- obj. č. 66923	
SLU 92NPDB	- obj. č. 66924	
SLU 93NP	- obj. č. 66931	výtokové ramínko s piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilem, Y-díl, propojovací hadice, filtr se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 93NPB	- obj. č. 66932	
SLU 93NPD	- obj. č. 66933	
SLU 93NPDB	- obj. č. 66934	

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 32	-	obj. č. 06320	prodloužení 30 mm pro SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 33	-	obj. č. 06330	prodloužení 150 mm pro SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)