


# Nerezové automatické mycí žlaby SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




SLUN 50E

## Vlastnosti

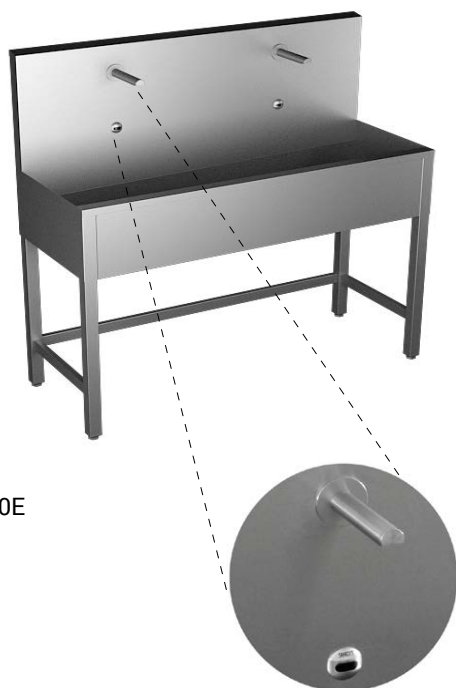

- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití ve zdravotnictví
- samonosné nerezové mycí žlaby s integrovanou elektronikou
- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- SLUN 50E, ET - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 51E, ET - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 52E, ET - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 53E, ET - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- nastavení teploty ručně rohovými ventily (u variant s indexem E) nebo termostatem (u variant s indexem ET)
- žlab je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

## Rozměry

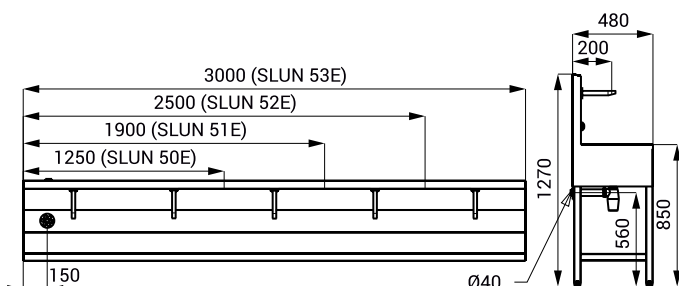

## Technická specifikace

<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	
▪ SLUN 50E, ET	14 W
▪ SLUN 51E, ET	20 W
▪ SLUN 52E, ET	27 W
▪ SLUN 53E, ET	33 W
<b>Dosah</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLUN 50E - obj. č. 93501	nerezový mycí žlab s elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil (dle počtu elektronik), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), sifon,
SLUN 51E - obj. č. 93511	termostatický ventil (u variant s indexem ET)
SLUN 52E - obj. č. 93521	
SLUN 53E - obj. č. 93531	
SLUN 50ET - obj. č. 93503	
SLUN 51ET - obj. č. 93513	
SLUN 52ET - obj. č. 93523	
SLUN 53ET - obj. č. 93533	

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek
SLD 03 - obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 56A - obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min