




**SLT 100U**

**09000**

Stojánková umyvadlová samouzavírací baterie

- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

8 - 12 s (+/- 2 s)  
vnější závit G 1/2"  
0,1 - 0,5 MPa

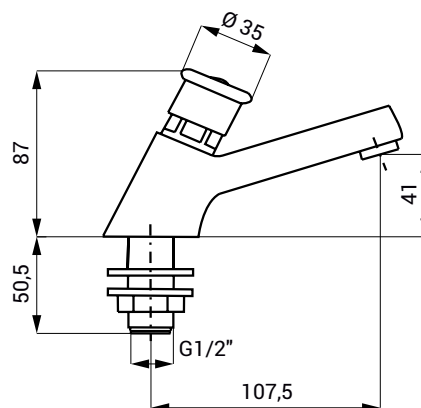


**SLT 101U**

**09001**

Stojánková umyvadlová samouzavírací baterie

- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

8 - 12 s (+/- 2 s)  
vnější závit G 1/2"  
0,1 - 0,5 MPa

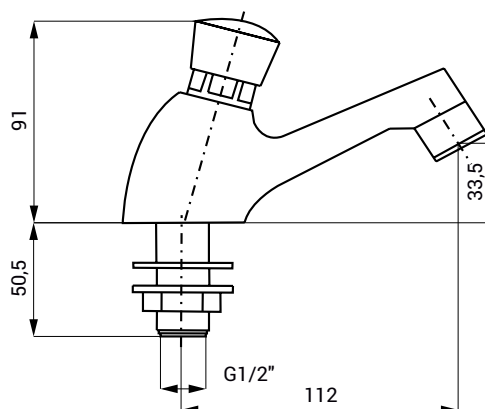


**SLT 113U**


**09014**

Nástěnná umyvadlová samouzavírací baterie


- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

8 - 12 s (+/- 2 s)  
vnější závit G 1/2"  
0,1 - 0,5 MPa

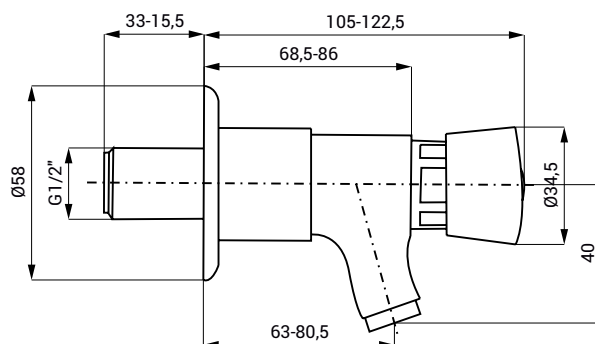


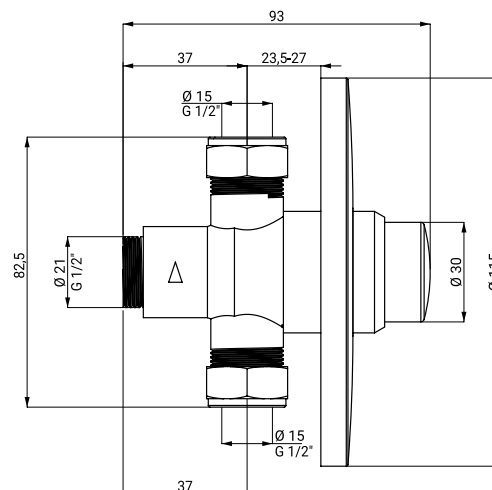
**SLT 131S**
**09022**
**Podomítkový samouzavírací sprchový ventil**


- doba otevření ventilu 15 - 25 s (+/- 3 s)
- vstup vody vnější závit G 1/2"
- doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,5 MPa

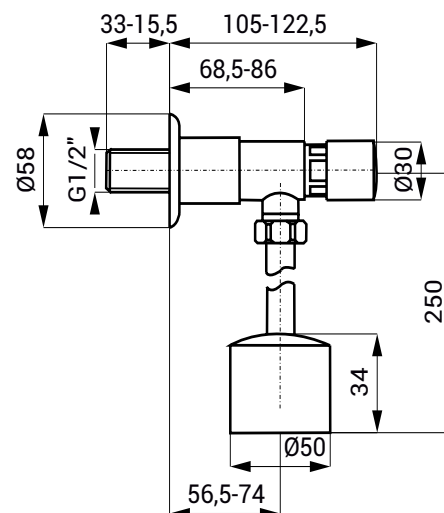
**SLT 150P**
**09029**
**Nástěnný samouzavírací splachovač pisoáru s horním vtokem**


- doba otevření ventilu 4 - 6 s (+/- 1 s)
- vstup vody vnější závit G 1/2"
- doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,5 MPa

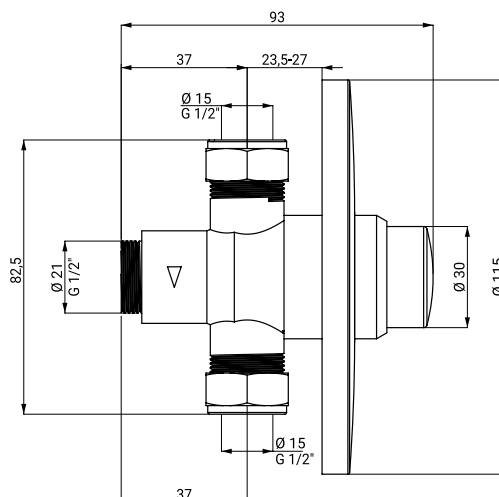
**SLT 153P**
**09140**
**Podomítkový samouzavírací splachovač pisoáru se zadním vtokem**


- doba otevření ventilu 4 - 6 s (+/- 1 s)
- vstup vody vnější závit G 1/2"
- doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,5 MPa



**SLT 161W**


**09034**

Podomítkový samouzavírací splachovač WC



- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

3 - 5 s (+/- 1 s)  
vnější závit G 1"  
0,1 - 0,5 MPa

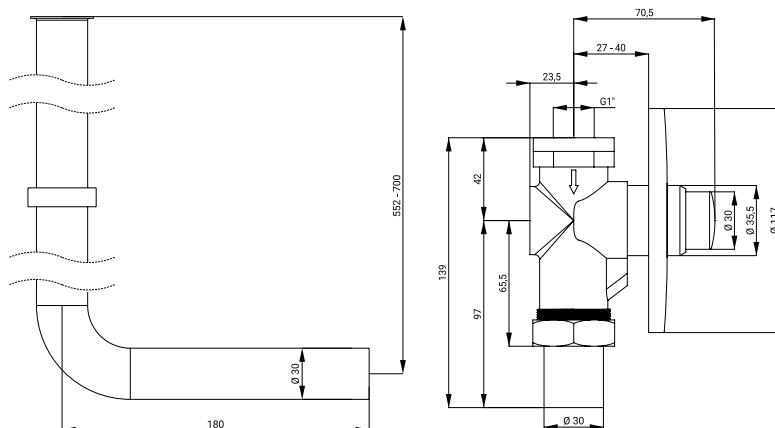

## Doporučené příslušenství

SLA 66 - obj. č. 06660 nerezová instalační krabice pro SLT 131S a SLT 150P