



SLP 99RS


SLP 99RZ

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR U (Nic) 003459
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

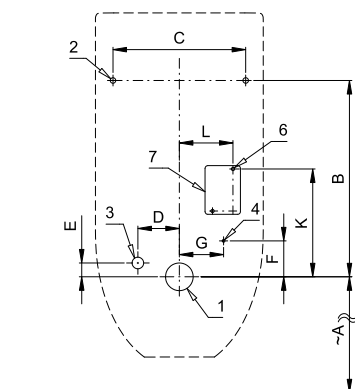

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4* - napájecí kabel 24 V DC (SLP 99RS)
- 4 - 230 V AC (SLP 99RZ)
- 6 - otvory pro hmoždinku Ø 6 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 (SLP 99RZ)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	K	L
SLP 99 - U	450	355	240	75	25	65	80	195	97

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

Doporučený pracovní tlak

- 18 l/min (inf. údaj)

Průtok

- vnější závit G 1/2"
- vnitřní závit G 3/8"

Vstup vody

Výstup vody

Ilustrační foto:



Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, montážní šablona (SLP 99RZ), upevňovací sada (SLP 99RZ), napájecí zdroj (SLP 99RZ)
- SLP 99RZ - obj. č. 01995

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play