



## Vlastnosti

- URČENO PRO PISOÁR Dynasty (Isvea) 10SZ92001
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU) (SLP 99RB)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SE DODÁVA SAMOSTATNĚ) (SLP 99R, SLP 99RZ)
- SLP 99R - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- jednoduchá montáž podle šablony
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu




SLP 99RB

SLP 99R



SLP 99RZ

## Stavební připravenost

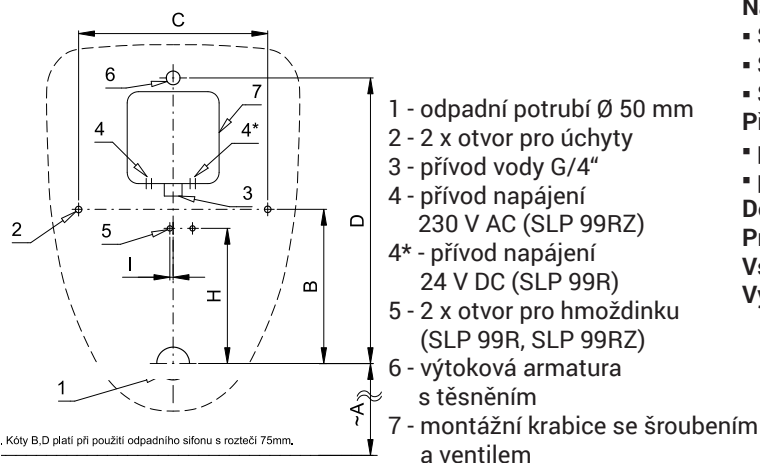

Pozn. Kóty B, D platí při použití odpadního sifonu s roztečí 75 mm.

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I
SLP 99 - Dynasty	424	235	288	435	211	5

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, radarový splachovač lepený (SLP 99RB), elektromagnetický ventil, montážní plastová krabice se šroubením, výtoková armatura s těsněním, montážní sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99RB)

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 99R 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC
- SLP 99RB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 3/4"

### Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play