




Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR APP (Flaminia) AP28G
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ
- SLP 99S - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěný za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

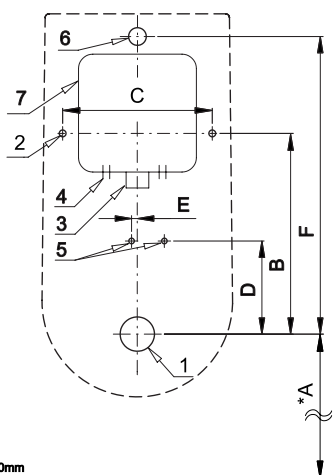

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC (SLP 99Z)
- 5 - 2 x otvor lišty s elektronikou
- 6 - výtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

*A.. pro dřít 230mm

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F
SLP 99 - APP	530	300	220	210	5	425

* pro výšku přední hrany pisoáru 660 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S
- SLP 99Z

Příkon

Doporučený pracovní tlak

Průtok

Vstup vody

Výstup vody

24 V DC
230 V AC/50 Hz
8 W
0,1 - 0,6 MPa
18 l/min (inf. údaj)
vnější závit G 1/2"
výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, napájecí zdroj (SLP 99Z)
- SLP 99Z - obj. č. 21994

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play