

Radarový splachovač pro pisoár JAGUAR (Jaguar) URS-WHT-132530 SLP 99



Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR JAGUAR (Jaguar) URS-WHT-132530
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99R - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- jednoduchá montáž podle šablony
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem




SLP 99B

SLP 99R

SLP 99Z

Stavební připravenost

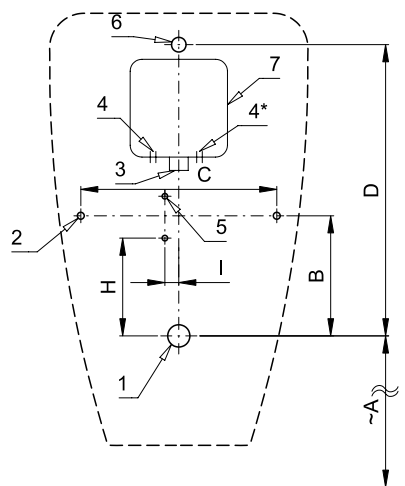

- 1 - odpadní potrubí Ø 32 mm
- 2 - 2 x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 99Z) nebo 24 V DC (SLP 99R)
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku
- 6 - výtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I
SLP 99 - JAGUAR	490	172	282	417	140	20

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99R 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC
- SLP 99B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- Průtok 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody vnější závit G 3/4"
- Výstup vody výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 21992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, montážní plastová krabice se šroubením, výtoková armatura s těsněním,
- SLP 99Z - obj. č. 21994 montážní sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLP 99B)
- SLP 99B - obj. č. 21996

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play