

# Radarový splachovač pro pisoár STYLE (Duravit) 280430 SLP 99



**SANELA**  
we make water cool®



SLP 99RS




SLP 99RZ

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR STYLE (Duravit) 280430
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem

## Stavební připravenost

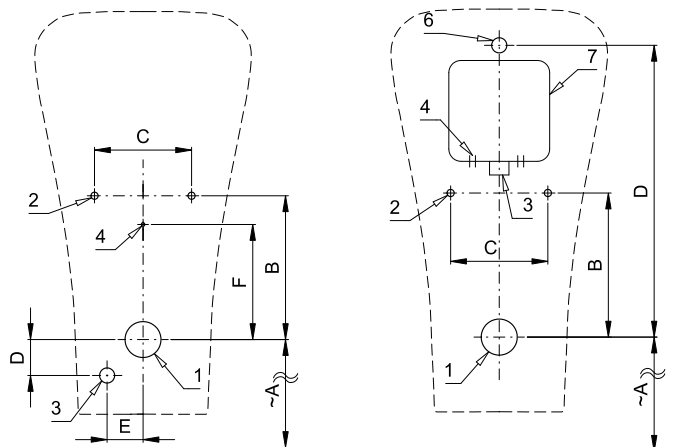

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm  
2 - 2 x otvory pro úchyty  
3 - přívod vody G 1/2"  
4 - napájecí kabel 24 V DC

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm  
2 - 2 x otvory pro úchyty  
3 - přívod vody G 3/4"  
4 - napájecí kabel 230 V AC  
6 - výtoková armatura s těsněním  
7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F
SLP 99 - STYLE RS	470	200	135	50	50	160
SLP 99 - STYLE RZ	470	200	135	405		

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

- Rozměr montážní krabice (SLP 99RZ)** 140 x 140 x 75 mm
- Napájecí napětí**
- SLP 99RS 24 V DC
  - SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- Příkon**
- při napájení 24 V DC 8 W
- Doporučený pracovní tlak** 0,1 - 0,6 MPa
- Průtok** 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody (SLP 99RS)** vnější závit G 1/2"
- Vstup vody (SLP 99RZ)** vnější závit G 3/4"
- Výstup vody** výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatické splachovače pisoárů

## Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995** radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon
- SLP 99RZ - obj. č. 01995** radarový splachovač hadice, rohový ventil,, plastová montážní krabice se šroubením, elektro magnetickým ventilema kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, napájecí zdroj

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110** vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111** vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112** vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně med
- SLA 11C - obj. č. 06113** vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01 - obj. č. 08010** rám do sádrokartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
- APLIKACE SANELA CONTROL** ke stažení na App Store a Obchod Play