

Nerezová piezo umyvadla SLUN 71P, SLUN 72P, SLUN 72PT




SLUN 71P

Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsné nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a speciálním ramínkem anti-suicide proti sebepoškození
- SLUN 71P - je určeno pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLUN 72P - je určeno pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- SLUN 72PT - je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem
- montáž přes servisní otvor
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

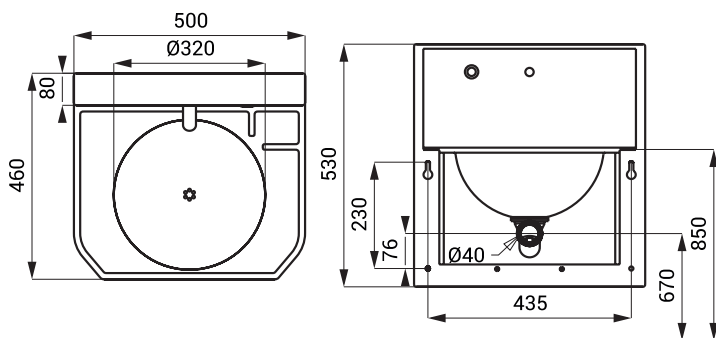

Technické údaje

Napájecí napětí

- SLUN 71P, 72P, 72PT 24 V DC
- SLUN 71PB, 72PB, 72PTB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 71P - obj. č. 93717 nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil
SLUN 71PB - obj. č. 73716 (1 ks), rohový ventil s filtrem (1 ks), propojovací hadice, sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71PB)

SLUN 72P - obj. č. 93727 nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil
SLUN 72PB - obj. č. 73726 (1 ks), Y-díl, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), propojovací hadice, sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PB)

SLUN 72PT - obj. č. 73727 nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil
SLUN 72PTB - obj. č. 73728 (1 ks), termostatický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), propojovací hadice, sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PTB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04Y	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 04Z	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadel
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadla
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min