

Nerezové automatické sprchové panely SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET



SLSN 01E



SLSN 02E




SLSN 02ET

Vlastnosti




- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- nerezové sprchové nástěnné panely se zabudovaným automatickým ovládáním vody
- sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
- SLSN 01E je určen pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLSN 02E je určen pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší
- SLSN 02ET je určen pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření (SLSN 02ET)
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný


Rozměry

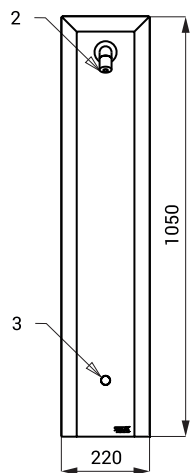


SLSN 01E

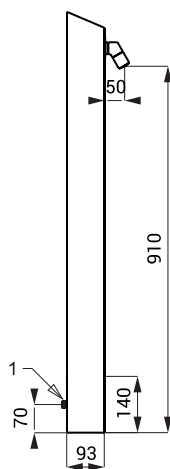

- 1 - přívody vody (vnější závit G 1/2")
2 - sprchová hlavice
3 - čidlo

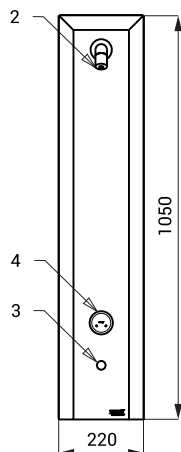

SLSN 02E

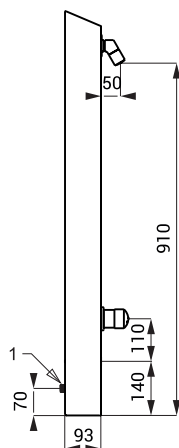

- 1 - přívody vody (vnější závit G 1/2")
2 - sprchová hlavice
3 - čidlo
4 - směšovací ventil

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET 24 V DC
- SLSN 01EB, SLSN 02EB, SLSN 02ETB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- standardně 0,27 - 0,35 m

Doporučený pracovní tlak


- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 9 l/min.

Vstup vody

- (inf. údaj) vnější závit G 1/2"

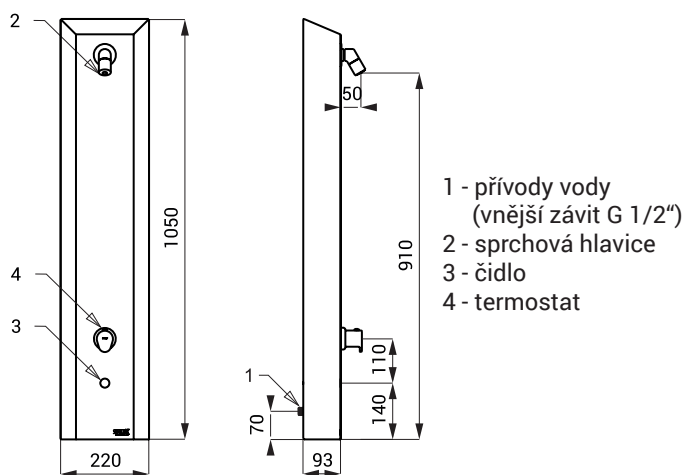

SLSN 02ET

Specifikace dodávky

- SLSN 01E** - **obj. č. 92011** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 01EB)
- SLSN 02E** - **obj. č. 92021** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), směšovací baterie, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 02EB)
- SLSN 02ET** - **obj. č. 92022** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatická kartuše, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 02ETB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y** - **obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
- SLZ 01Z** - **obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
- SLZ 04Y** - **obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
- SLZ 04Z** - **obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
- SLZ 04X** - **obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
- SLZ 06** - **obj. č. 05060** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
- SLD 03** - **obj. č. 07030** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLT 04** - **obj. č. 09040** termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
- SLT 05** - **obj. č. 09050** termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
- SLA 36** - **obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)